


Geberit Silent-PP Reduktion exzentrisch, kurz



Beispielbild

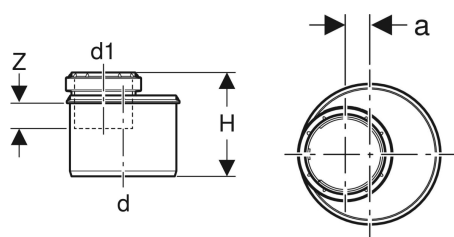

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

Eigenschaften

- Schalloptimiert
- Exzentrisch

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	a	H	Z	VE2	VE3
390.373.14.1	70 / 50	75 mm	50 mm	1 cm	8.4 cm	2.3 cm	10 St.	50 St.
390.474.14.1	90 / 50	90 mm	50 mm	1.7 cm	8.8 cm	2.4 cm	10 St.	50 St.
390.475.14.1	90 / 70	90 mm	75 mm	0.4 cm	8.9 cm	2.8 cm	10 St.	50 St.
390.575.14.1	100 / 50	110 mm	50 mm	2.6 cm	9.5 cm	2.4 cm	10 St.	50 St.
390.576.14.1	100 / 70	110 mm	75 mm	1.4 cm	9.6 cm	2.9 cm	10 St.	50 St.
390.577.14.1	100 / 90	110 mm	90 mm	0.6 cm	9.8 cm	3.2 cm	10 St.	50 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller