


Geberit Duschbodenablauf für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC), für Estrichhöhe am Einlauf 94–114 mm

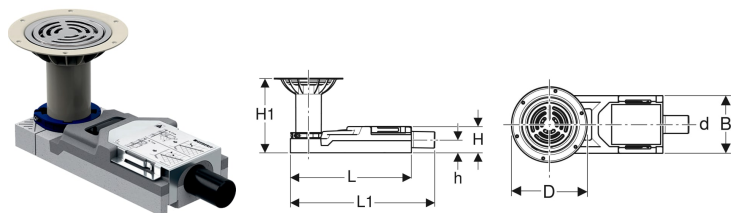

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC) bis zu einer Stärke von 3 mm
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fußbodenaufbau
- Für Estrichhöhen ≥ 94 mm am Einlauf

Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Sperrwasserhöhe nur 30 mm
- Rost aus Edelstahl
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlusssaufnahme
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Technische Daten

Ablaufleistung	0.4 l/s
Sperrwasserhöhe	30 mm

Lieferumfang

- Bauschutzdeckel mit Montagewerkzeug
- Kammeinsatz
- Rost
- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Befestigungsmaterial
- Klinge für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	D	L	L1	B	H	H1	h	VE1
154.057.00.1	40	40 mm	17 cm	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	9.4-17.5 cm	3.2 cm	1 St.

Zubehör

- Geberit Rost verschraubbar, rund



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller