


Geberit Duschbodenablauf für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC), für Estrichhöhe am Einlauf 114–215 mm

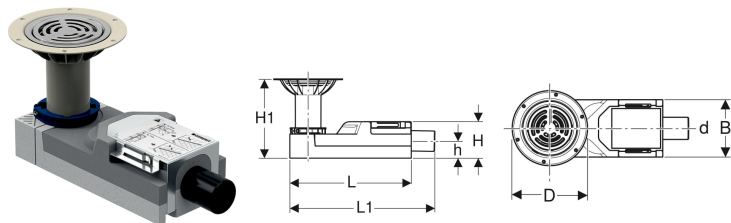

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC) bis zu einer Stärke von 3 mm
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Estrichhöhen ≥ 114 mm am Einlauf

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3

Lieferumfang

- Bauschutzdeckel mit Montagewerkzeug
- Kammeinsatz
- Rost
- Geruchsverschluss aus PE-HD

- Rost aus Edelstahl
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlusssaufnahme
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Technische Daten

Ablaufleistung	0.8 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Art.-Nr.	DN	d, ø	D	L	L1	B	H	H1	h	VE1
154.055.00.1	50	50 mm	17 cm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	11.4-21.5 cm	4.2 cm	1 St.
154.056.00.1	56	56 mm	17 cm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	11.4-21.5 cm	4.2 cm	

Zubehör

- Geberit Rost verschraubbar, rund



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller