


Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2", vormontiert, zweifach



Beispielbild

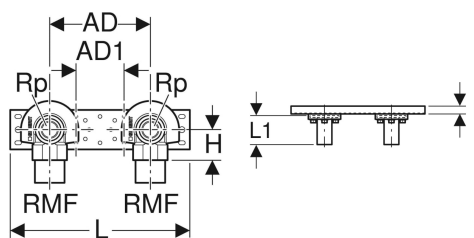

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Schallgedämmt
- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig

- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Lieferumfang

- 2 Abschlüsse für Anschlusswinkel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	RMF	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	I	H	VE1	VE2	
632.863.00.2	15	1/2 "	1/2 "	90 °	10 cm	12 cm	24 cm	4 cm	1.4 cm	3.5 cm	1 St.	5 St.	Neu
632.865.00.2	15	1/2 "	1/2 "	90 °	15.3 cm	7.3 cm	27.3 cm	4 cm	1.4 cm	3.5 cm	1 St.	5 St.	Neu





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller