


Geberit Duschrinne CleanLine60

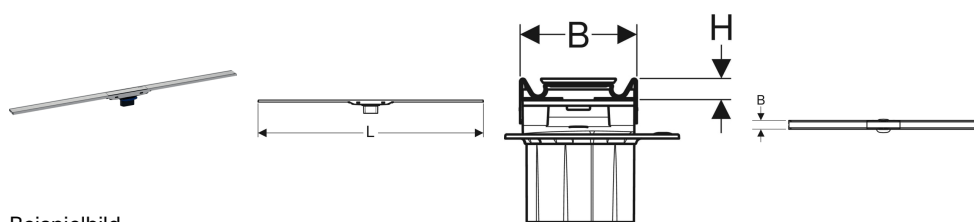

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3

Lieferumfang

- Kammeinsatz
- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring

- Duschrinne ablängbar
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 8–35 mm geeignet
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Reinigung einfach
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

- 2 Endstücke steckbar
- Saugnapf

Zusätzlich zu bestellen

- Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L	B	H	VE1	VE2
154.456.KS.1	Rahmen: Edelstahl electropoliert Fläche: Edelstahl gebürstet	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm	1 St.	8 St.
154.457.KS.1	Rahmen: Edelstahl electropoliert Fläche: Edelstahl gebürstet	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm	1 St.	8 St.
154.456.00.1	Rahmen: schwarz / Edelstahl beschichtet Fläche: Edelstahl gebürstet	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm	1 St.	8 St.
154.457.00.1	Rahmen: schwarz / Edelstahl beschichtet Fläche: Edelstahl gebürstet	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm	1 St.	8 St.



- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben



UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN

Buderus

 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller