


Geberit FlowFit Abpresstopfen für Rohrende

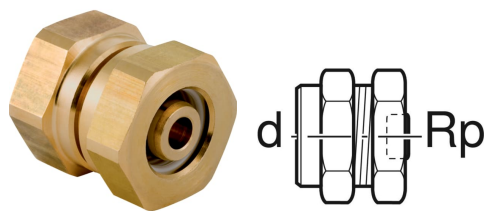

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum temporären Verschließen von Geberit Systemrohr ML Rohrenden während der Druckprüfung
- Für Druckprüfungen mit Kaltwasser bis 25 bar / 2500 kPa
- Für Druckprüfungen mit Luft bis 3 bar / 300 kPa

Eigenschaften

- Mehrfach verwendbar
- O-Ring aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, Ø	Rp	VE1	
653.940.26.1	galvanisch verzinkt	16 mm	1/2 "	1 St.	Neu
654.940.26.1	galvanisch verzinkt	20 mm	1/2 "	1 St.	Neu
655.940.26.1	galvanisch verzinkt	25 mm	1/2 "	1 St.	Neu
656.940.26.1	galvanisch verzinkt	32 mm	1/2 "	1 St.	Neu
657.940.26.1	galvanisch verzinkt	40 mm	1/2 "	1 St.	Neu
658.940.26.1	galvanisch verzinkt	50 mm	1/2 "	1 St.	Neu
659.940.26.1	galvanisch verzinkt	63 mm	1/2 "	1 St.	Neu





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller