


Geberit Schalldämmmatte Isol Flex, selbstklebend

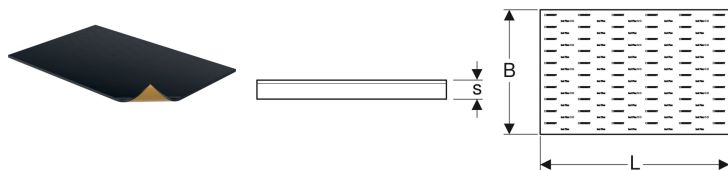

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Luftschalldämmung und Körperschallentkopplung
- Zur Verwendung als Kondenswasserdämmung von Regenwasserleitungen bedingt geeignet

Eigenschaften

- Schalldämmend
- Selbstklebend
- Oberfläche geeignet für Klebeband

- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1

Technische Daten

Montagetemperatur	-5 – +40 °C
Lagertemperatur	-20 – +60 °C
Temperaturbeständigkeit	-20 – +80 °C
Wärmeleitfähigkeit	0.042 W/(m.K)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	32000

Art.-Nr.	s	L	B	VE1
356.016.00.1	17 mm	118 cm	78 cm	2 St.



- Lieferung in Matten
- Flach liegend





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller