


Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung

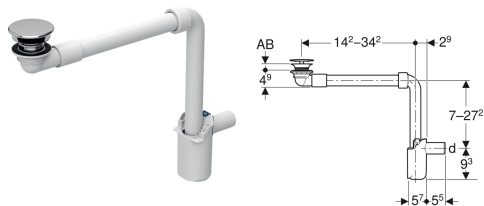

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Waschtische ohne Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 15–20 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchsverschlussausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Länge an Waschtisch anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

Technische Daten

Sperrwasserhöhe	50 mm
Werkstoff	Messing verchromt / PP

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Manschette aus EPDM
- Tauchrohrgeruchsverschluss
- Ventilabdeckung
- Waschbeckenanschluss

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, Ø	G	AB	VE1	
152.084.00.1	Edelstahl poliert	32 mm		15–20 mm		
152.084.21.1	hochglanz-verchromt	32 mm	1 1/4 "	15–20 mm	1 St.	Neu
152.093.21.1	hochglanz-verchromt	40 mm	1 1/4 "	15–20 mm		Neu

Zubehör

- Geberit Flachdichtung



- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 8–15 mm im Bereich des Ablaufventils, muss zusätzlich die Flachdichtung (Art.-Nr. 245.413.00.1) verwendet werden



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller