


## Geberit Silent-Pro Eckabzweig 87,5°



Beispielbild

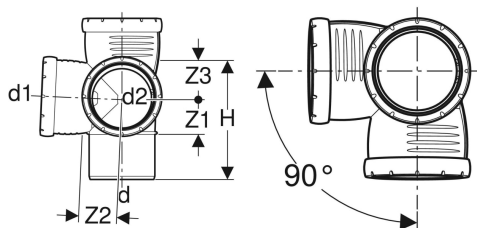

- Dichtung aus EPDM

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

### Eigenschaften

- Hochschalldämmend

### Technische Daten

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MX         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr.     | DN              | d, ø   | d1, ø  | d2, ø  | arc  | H       | Z1     | Z2     | Z3     | VE1   | VE2    | VE3    |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 393.459.14.1 | 90 / 90 / 90    | 90 mm  | 90 mm  | 90 mm  | 90 ° | 16 cm   | 4.9 cm | 5 cm   | 5.1 cm | 1 St. | 10 St. | 80 St. |
| 393.550.14.1 | 100 / 90 / 90   | 110 mm | 90 mm  | 90 mm  | 90 ° | 21.2 cm | 8.2 cm | 8.1 cm | 6.1 cm | 1 St. | 10 St. | 80 St. |
| 393.559.14.1 | 100 / 100 / 100 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 90 ° | 18.9 cm | 5.9 cm | 6 cm   | 6.2 cm | 1 St. | 10 St. | 80 St. |
| 393.662.14.1 | 125 / 100 / 100 | 125 mm | 110 mm | 110 mm | 90 ° | 22.9 cm | 7.7 cm | 8.2 cm | 7.8 cm | 1 St. | 3 St.  | 24 St. |



- Bei Art.-Nr. 393.550.14.1 und 393.662.14.1 handelt es sich um geschweißte Formstücke mit Innenradius





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller