


Geberit Silent-Pro Kombibogeneckabzweig 87,5° links



Beispielbild

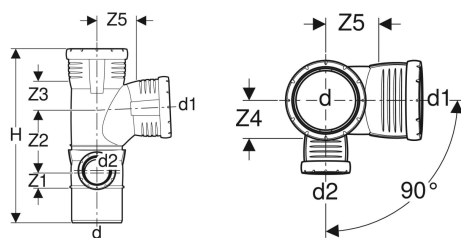

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Zum Anschließen tief liegender Abläufe von Duschelementen

Eigenschaften

- Hochschalldämmend
- Mit Innenradius

- Formstück geschweißt
- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	VE1	VE2	VE3
393.470.14.1	90 / 90 / 50	90 mm	90 mm	50 mm	90 °	30.6 cm	2.8 cm	10.8 cm	4.9 cm	4.9 cm	7 cm	1 St.	5 St.	60 St.
393.570.14.1	100 / 90 / 50	110 mm	90 mm	50 mm	90 °	34.9 cm	2.8 cm	12.2 cm	6.1 cm	6 cm	8.1 cm	1 St.	5 St.	60 St.
393.578.14.1	100 / 100 / 50	110 mm	110 mm	50 mm	90 °	34.9 cm	2.8 cm	12.3 cm	6.1 cm	6 cm	7.7 cm	1 St.	5 St.	60 St.
393.561.14.1	100 / 100 / 70	110 mm	110 mm	75 mm	90 °	37.4 cm	4 cm	13.6 cm	6.1 cm	5.9 cm	7.7 cm			



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller