


Geberit Systemrohr ML, Therm, Rollenware

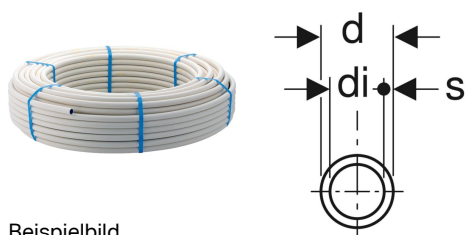

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

Eigenschaften

- Von Hand biegsam

- Diffusionsdicht
- Außen weiß

Technische Daten

Werkstoff	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.026 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.41 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	VE1	VE2	VE3	
Diese Artikel passen zum System: Flächentemperierung									
619.130.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m	120 m	720 m	2160 m	Neu
619.131.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	250 m	250 m	1250 m	3750 m	Neu
619.133.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	100 m	100 m	600 m	1800 m	Neu
Diese Artikel passen zum System: Geberit FlowFit									
619.130.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m	120 m	720 m	2160 m	Neu
619.131.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	250 m	250 m	1250 m	3750 m	Neu
619.133.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	100 m	100 m	600 m	1800 m	Neu
619.135.00.2	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m	50 m	300 m	900 m	Neu
Diese Artikel passen zum System: Geberit PushFit									
619.130.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m	120 m	720 m	2160 m	Neu
619.131.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	250 m	250 m	1250 m	3750 m	Neu
619.133.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	100 m	100 m	600 m	1800 m	Neu
619.135.00.2	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m	50 m	300 m	900 m	Neu



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller