


Geberit Citterio Lichtspiegel



Beispielbild

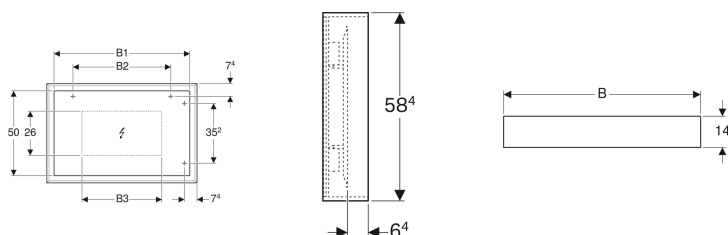

Eigenschaften

- Spiegelfläche mit LED-Lichtleiste in Rahmen integriert
- Ein-/Ausschalten des Lichts über Wandschalter
- Rahmen aus Holz

Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Glas
Lichtfarbe	4200 K

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	B2	B3	H	T	Leistungsaufnahme	Lichtstrom	VE1
500.570.JI.1	Eiche beige / Melamin Holzstruktur	118.4 cm	110 cm	80 cm	77 cm	58.4 cm	14 cm	28 W	3640 lm	1 St.
500.572.JI.1	Eiche beige / Melamin Holzstruktur	88.4 cm	80 cm	57.6 cm	47 cm	58.4 cm	14 cm	22 W	2860 lm	1 St.
500.570.JJ.1	Eiche graubraun / Melamin Holzstruktur	118.4 cm	110 cm	80 cm	77 cm	58.4 cm	14 cm	28 W	3640 lm	1 St.
500.572.JJ.1	Eiche graubraun / Melamin Holzstruktur	88.4 cm	80 cm	57.6 cm	47 cm	58.4 cm	14 cm	22 W	2860 lm	1 St.

Zubehör

- Geberit Magnethalter



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller