


Geberit ONE Waschtischarmatur rundes Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox



Beispielbild

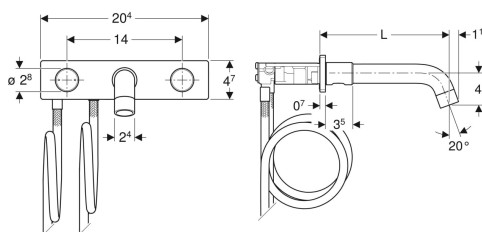

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Geberit ONE Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser
- Für Beplankungsdicken 10–60 mm

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Zweigriffmischer
- Betätigungsgriff links für Temperatureinstellung, Betätigungsgriff rechts für VolumenstromEinstellung
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Mit Anschlusschläuchen Länge 105,5 cm

Technische Daten

Betriebsdruck	50-1000 kPa
Differenzdruck KW/WW	≤ 150 kPa
Maximaler Prüfdruck Wasser	1600 kPa
Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas	0.3 kPa
Umgebungstemperatur	1-40 °C
Lagertemperatur	-20 - +70 °C
Maximale Wassertemperatur	60 °C
Maximale Wassertemperatur kurzzeitig	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa	5 l/min
Berechnungsdurchfluss	0.07 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Werkstoff	Messing / Messing verchromt

Lieferumfang

- Waschtischarmatur
- Ventilblock mit Anschlusschläuchen

- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112-130 cm, Geberit ONE Wandarmatur mit UP-Funktionsbox

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L	VE1	
116.462.21.1	hochglanz-verchromt	16.5 cm	1 St.	Neu
116.464.21.1	hochglanz-verchromt	20.5 cm	1 St.	Neu



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller