


## Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-Aufsatz

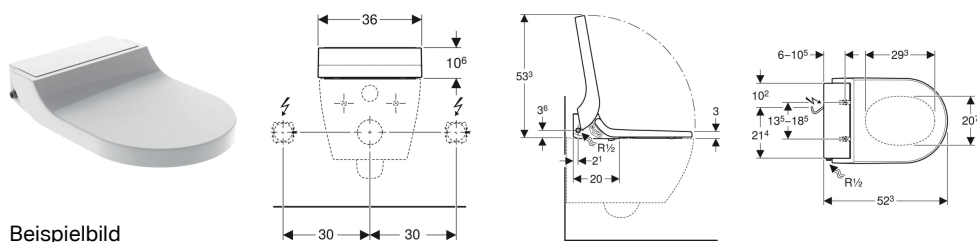

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich
- Zur nachträglichen Montage auf WC-Keramiken (Austausch gegen WC-Sitz)

### Eigenschaften

- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur des Föhns mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung mit Geberit Home App einstellbar
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlaufsfunktion
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Entkalkungsprogramm
- Föhn zuschaltbar
- Vier Benutzerprofile programmierbar

### Lieferumfang

- Panzerschlauch 3/8" mit Bogen 1/2"
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Entkalkungsmittel 125 ml

### Zusätzlich zu bestellen

- Wasseranschlusset

- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Wasseranschluss seitlich links
- Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegungsmöglichkeit nach links oder rechts
- Netzkabel ablängbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

### Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	2000 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0.5 W
Kabellänge	2 m
Fließdruck	50–1000 kPa
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Wassertemperatur Werkseinstellung	37 °C
Berechnungsdurchfluss	0.02 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Duschdauer	50 s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg

- Reinigungsset
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE1	VE2
146.270.11.1	weiß-alpin	1 St.	12 St.
146.271.11.1	weiß-alpin		
146.272.11.1	weiß-alpin		
146.273.11.1	weiß-alpin		
146.274.11.1	weiß-alpin		
146.275.11.1	weiß-alpin		
146.277.11.1	weiß-alpin		



**UNIDOMO®**

**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESMANN**

**Buderus**

 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**

a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE1	VE2
146.278.11.1	weiß-alpin		
146.279.11.1	weiß-alpin		
146.270.SI.1	weiß / Glas	1 St.	12 St.
146.270.SJ.1	schwarz / Glas	1 St.	12 St.
146.270.FW.1	Edelstahl gebürstet	1 St.	12 St.
146.271.SI.1	weiß / Glas		
146.272.SI.1	weiß / Glas		
146.273.SI.1	weiß / Glas		
146.274.SI.1	weiß / Glas		
146.275.SI.1	weiß / Glas		
146.277.SI.1	weiß / Glas		
146.278.SI.1	weiß / Glas		
146.279.SI.1	weiß / Glas		
146.271.SJ.1	schwarz / Glas		
146.272.SJ.1	schwarz / Glas		
146.273.SJ.1	schwarz / Glas		
146.274.SJ.1	schwarz / Glas		
146.275.SJ.1	schwarz / Glas		
146.277.SJ.1	schwarz / Glas		
146.278.SJ.1	schwarz / Glas		
146.279.SJ.1	schwarz / Glas		
146.271.FW.1	Edelstahl gebürstet		
146.272.FW.1	Edelstahl gebürstet		
146.273.FW.1	Edelstahl gebürstet		
146.274.FW.1	Edelstahl gebürstet		
146.275.FW.1	Edelstahl gebürstet		
146.277.FW.1	Edelstahl gebürstet		
146.278.FW.1	Edelstahl gebürstet		
146.279.FW.1	Edelstahl gebürstet		

### Zubehör

- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean



- Diesem Produkt liegen das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel und das Geberit AquaClean Reinigungsmittel bei. Diese Verbrauchsmaterialien enthalten klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind im Anhang oder unter [www.geberit.com](http://www.geberit.com) aufgeführt.
- Wasseranschlusset gemäß Einbausituation wählen
- Empfohlene WC-Keramiken für Geberit AquaClean WC-Aufsätze finden Sie im Anhang oder unter [www.geberit.de](http://www.geberit.de)