


Geberit Waschbeckenablauf mit Siphon, Außenventilstopfen mit Druckbetätigung, Abgang horizontal

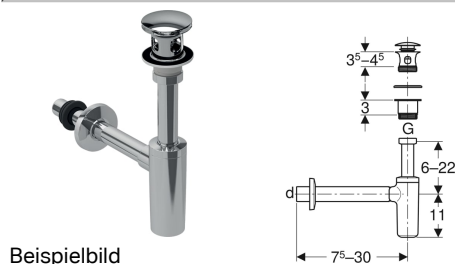

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 40–45 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum Anschließen von Waschtischen mit Bohrloch $\varnothing$ 46 mm

Eigenschaften

- Betätigung über Außenventilstopfen

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Dichtung
- Manschette aus EPDM

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Korrosionsbeständig
- Abgang horizontal

Technische Daten

Sperrwasserhöhe	75 mm
Werkstoff	Messing verchromt / Kunststoff

- Außenventilstopfen
- Wandrosette

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, $\varnothing$	G	
151.021.21.1	hochglanz-verchromt	32 / 40 mm	1 1/4 "	Neu





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller