


## Geberit Urinal Selva, mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb



Beispielbild

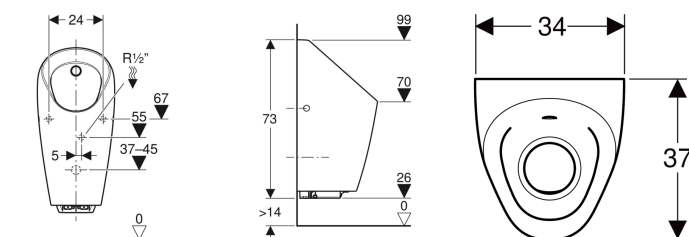

### Verwendungszwecke

- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit oder für integrierte Steuerung

### Eigenschaften

- IR-Benutzererkennung mit Beinerkennung
- Spülrandlos
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Urinalsteuerung von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Geruchsverschluss von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Geruchsverschlussaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar
- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Spülzeit manuell einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Stromversorgung durch Batterie
- Warnung bei schwacher Batterie
- Ventilschließfunktion bei leerer Batterie
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Spülauslösung über Geberit Clean-Handy deaktivierbar
- Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407
- Armaturengruppe II nach DIN 4109

### Technische Daten

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Batterietyp                                    | Alkali (1,5 V AA) |
| Lebensdauer mitgelieferte Batterie             | ~ 2 Jahre         |
| Schutzart                                      | IP45              |
| Betriebsspannung                               | 3 V DC            |
| Leistungsaufnahme                              | < 0.5 W           |
| Leistungsaufnahme Standby                      | < 0.1 W           |
| Fließdruck                                     | 100-800 kPa       |
| Maximaler Prüfdruck Wasser                     | 1600 kPa          |
| Maximale Wassertemperatur                      | 30 °C             |
| Kleine Spülmenge Einstellbereich               | 0.5 l             |
| Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer | 0.18 l/s          |
| Berechnungsdurchfluss                          | 0.22 l/s          |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss    | 100 kPa           |
| Intervallspülung Einstellbereich               | 1-168 h           |
| Intervallspülung Werkseinstellung              | 24 h              |
| Intervallspülzeit Einstellbereich              | 3-180 s           |
| Intervallspülzeit Werkseinstellung             | 5 s               |
| Verweilzeit Einstellbereich                    | 3-15 s            |
| Verweilzeit Werkseinstellung                   | 7 s               |
| Spülzeit Einstellbereich                       | 1-15 s            |
| Spülzeit Werkseinstellung                      | 7 s               |

### Lieferumfang

- Urinalsteuerung mit Magnetventil
- Batteriefach
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Befestigungsmaterial
- Urinalgeruchsverschluss mit Absaugfunktion
- Ablaufsieb
- Ablaufgarnitur
- Einlaufgarnitur
- Druckminderer

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche | Zulauf | Zielmarkierung | VE1   |
|--------------|--------------------|--------|----------------|-------|
| 116.083.00.1 | weiß               | hinten | nein           | 1 St. |

### Zubehör

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für AP-Druckspüler
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit GIS Element für Urinal, 114 cm, universell, für AP-Druckspüler
- Geberit GIS Element für Urinal, 114 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Kombifix Element für Urinal, 109–127 cm, universell, für AP-Druckspüler
- Geberit Siphonadapter für Urinale Preda, Selva und Tamina



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

- Geberit Hybridgeruchsverschluss für Urinale
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy
- Geberit Wandbefestigung komplett, für Trockenbau



- 
- Zum Ein- und Ausbauen der Urinalsteuerung ohne Abnehmen der Keramik muss die Schnabelhöhe mindestens 58 cm über Fertigfußboden betragen

