


Geberit Monolith Sanitärmodul für Stand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Glas



Beispielbild

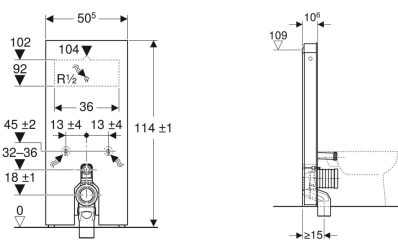

Verwendungszwecke

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit UP-Spülkasten mit maximaler Serviceöffnungshöhe < 109 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen halbhochhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Kompletanlage Stand-WC
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zum Ersetzen von Druckspülern
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung

Lieferumfang

- Wasseranschlusset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm

- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss hinten mittig
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten

Technische Daten

Fließdruck	10-1000 kPa
Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4.5 / 6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa

- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	VE1
131.033.JK.5	Frontverkleidung: Glas lava Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	1 St.
131.033.JL.5	Frontverkleidung: Glas sand-grau Seitenverkleidung: Aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	1 St.
131.033.SQ.5	Frontverkleidung: Glas umbra Seitenverkleidung: Aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	1 St.
131.033.SI.5	Frontverkleidung: Glas weiß Seitenverkleidung: Aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	1 St.
131.033.TG.5	Frontverkleidung: Glas sand Seitenverkleidung: Aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	1 St. →
131.033.SJ.6	Frontverkleidung: Glas schwarz Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	1 St.
131.033.SJ.5	Frontverkleidung: Glas schwarz Seitenverkleidung: Aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	1 St.

→ Auslaufend

Zubehör

- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Set Fixierbolzen aus Aluminium, für Geberit Monolith Seitenverkleidung
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze



UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN

Buderus

 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

- Wasseranschlusset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC



-
- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109
 - Stand-WC-Keramiken zur wandbündigen Montage finden Sie im Anhang oder unter www.geberit.de

 UNIDOMO®