


Geberit Mapress C-Stahl Axialkompensator mit Pressmuffen

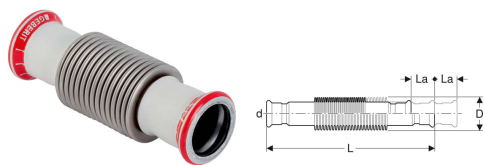

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Ausschließlich zur Aufnahme der axialen Längenausdehnung

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

- Außen weiß
- Balg aus Edelstahl
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Maximaler Betriebsdruck	1600 kPa
Betriebstemperatur	$-30 - +120^\circ\text{C}$
Werkstoff	Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, $\emptyset$	D	La	L	VE1
23932	12	15 mm	2.6 cm	+/- 7 mm	15.1 cm	1 St.
23933	15	18 mm	2.6 cm	+/- 7 mm	14.7 cm	1 St.
23934	20	22 mm	3.1 cm	+/- 11 mm	10.6 cm	1 St.
23935	25	28 mm	3.9 cm	+/- 13 mm	12 cm	1 St.
23936	32	35 mm	4.6 cm	+/- 13 mm	13.9 cm	1 St.
23937	40	42 mm	5.9 cm	+/- 13 mm	14.9 cm	1 St.
23938	50	54 mm	7 cm	+/- 18 mm	17.6 cm	1 St.
23939	65	76.1 mm	8.8 cm	+/- 22 mm	26.2 cm	1 St.
23940	80	88.9 mm	11.7 cm	+/- 23 mm	28.6 cm	1 St.
23941	100	108 mm	14.4 cm	+/- 23 mm	54.2 cm	1 St.



- Im Laufe des Jahres 2021 erhält der oben aufgeführte Artikel mit der Dimension d108 neue Maße. Die neuen Maße sind in der Übersicht „Maßänderungen Geberit Mapress C-Stahl 2021“ aufgeführt



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller