



Geberit GIS Montageplatte mit zwei Wasserzählerstrecken mit UP-Absperrventil, eingeschäumt



Beispielbild

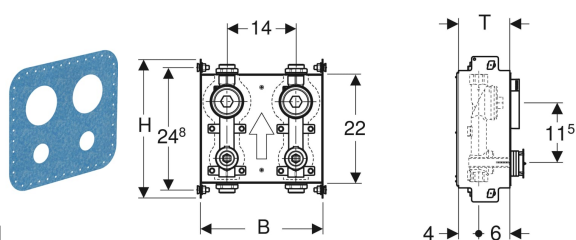

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zum Einbau von Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"
- Für Beplankungsdicken 18–25 mm
- Für Bereiche mit geringer und mäßiger Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in den Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme mit Brandschutzanforderungen
- Zur Montage unterhalb von Geberit GIS Elementen für Waschtisch

- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Überströmkappen in Messkapseln vormontiert
- Mit UP-Kugelhahn Rp 3/4"
- Wärmedämmung
- Einbaukasten streich- und befliestbar
- Feuchtigkeitsschutz durch Dichtmanschette
- Zwei Drehgriffe für Absperrventil, Kunststoff
- Zwei Bauschutze für Wasserzähler

Technische Daten

Werkstoff | Stahl verzinkt

Eigenschaften

- Rahmen verzinkt

Lieferumfang

- Dichtmanschette

Art.-Nr.	B	H	T	VE1
461.131.00.1	24.8 cm	28 cm	10 cm	1 St.

Zubehör

- Geberit Set Betätigungsgriff für UP-Kugelhahn



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller