


Geberit Wasserzählerstrecke mit UP-Kugelhahn und Anschluss-T-Stück



Beispielbild

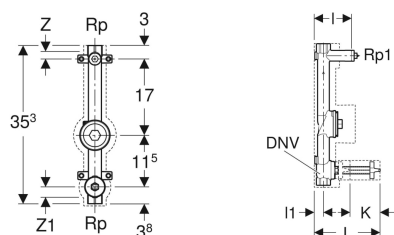

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Montageplatten
- Für Massiv- und Trockenbau

Eigenschaften

- Zulassung nach DVGW
- Kugel und Grundkörper vollständig durchströmt
- Mit einer Messkapsel KOAX G 2" bestückbar
- Oberteil mit Kugel und Dichtungen austauschbar
- Mit UP-Drehbetätigung
- Kugel aus PPSU

- Abdichtung des Oberteils aus EPDM
- Abdichtungen der Kugel aus Silikon
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Technische Daten

Betriebstemperatur	0–90 °C
Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	10 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.035 W/(m·K)

Lieferumfang

- UP-Drehbetätigung
- Verlängerung
- Bauschutz
- Bauschutzstopfen mit Markierspitze

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	DNV	Rp	Rp1	L	I	I1	Z	Z1	K	PN	VE1
616.002.00.1		20	20	3/4 "	1/2 "	14.8 cm	9.1 cm	2.2 cm	1.4 cm	2.2 cm	7.3 cm	16 bar	1 St.
616.002.21.1	hochglanz-verchromt	20	20	3/4 "	1/2 "	14.8 cm	9.1 cm	2.2 cm	1.4 cm	2.2 cm	7.3 cm	16 bar	

Zubehör

- Geberit Abdichtscheibe für UP-Wasserzähler und -Kugelhahn
- Geberit Set Betätigungsgriff für UP-Kugelhahn
- Geberit Blindrosette KOAX G 2", mit Zylinder und Aufnahme
- Geberit Abdeckrosette für UP-Kugelhahn
- Messkapselset KOAX



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller