


Geberit Hygienespülung Rapid



Beispielbild

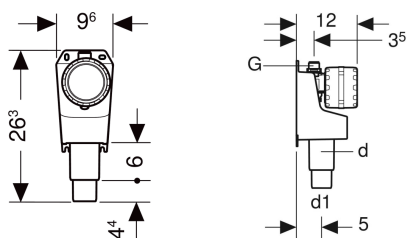

Verwendungszwecke

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Anschließen einer Kalt- oder Warmwasserleitung
- Zur AP-Montage

Eigenschaften

- Intervallspülung, Spülintervall und Spülzeit einstellbar
- Nennweite der Versorgungsleitung maximal DN 20
- Batteriebetrieben
- Magnetventil aus PA66
- Filtersieb mit Flachdichtung aus TPE
- Mit eingebautem Siphon
- Aufnahmeeinheit aus ABS
- Spritzwassergeschützt
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

- Armaturengruppe I nach EN ISO 3822-1
- Anschlusssicher nach DVGW W 540

Technische Daten

Batterietyp	6LR61 (9 V)
Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	9 V DC
Fließdruck	20-1000 kPa
Betriebstemperatur	0-70 °C
Spülmenge Werkseinstellung	3 l
Spülmenge Einstellbereich	1-20 l
Spüleistung	3 l/min
Intervallspülung Werkseinstellung	72 h

Lieferumfang

- Alkali-Mangan-Batterie Typ E-Block 9 V
- 4 Befestigungsschrauben
- 4 Dübel
- 4 Unterlegscheiben

Art.-Nr.	DN	d, ø	G	d1, ø	VE1	VE2	
616.290.00.1	40	50 mm	1/2 "	40 mm	1 St.	5 St.	Neu
616.190.00.1	40	50 mm	1/2 "	40 mm	1 St.	5 St.	



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

OR remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller