


Geberit Mepla Übergang auf Geberit Mapress, mit Einschubende, NPW

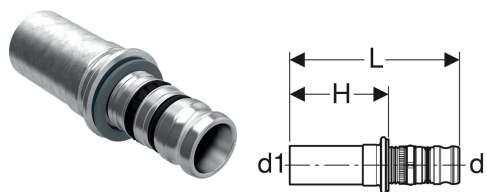

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für aufbereitete Wässer
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industrie

Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	H	VE1
601.510.00.5	12	16 mm	15 mm	6.1 cm	3.6 cm	1 St.
602.510.00.5	15	20 mm	18 mm	6.3 cm	3.6 cm	1 St.
602.511.00.5	15 / 20	20 mm	22 mm	6.4 cm	3.7 cm	1 St.
603.510.00.5	20	26 mm	22 mm	6.9 cm	3.7 cm	1 St.
604.510.00.5	25	32 mm	28 mm	6.8 cm	3.9 cm	1 St.
605.510.00.5	32	40 mm	35 mm	7.7 cm	4.3 cm	1 St.
606.510.00.5	40	50 mm	42 mm	9.8 cm	6.0 cm	1 St.
607.510.00.5	50	63 mm	54 mm	14 cm	7.3 cm	1 St.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller