


Geberit Dampfsperrenanschluss

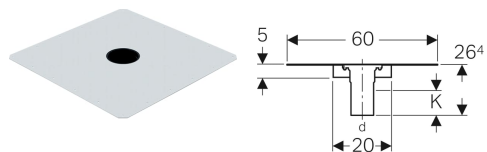

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für konventionelle Dachentwässerung
- Zum Anbinden von Dampfsperren aus Kunststoff oder Bitumen
- Für gedämmte Dächer mit Dampfsperre

Eigenschaften

- Fest montierter Anschlussstutzen ø 110 mm aus PE-HD
- Verzinkt

Lieferumfang

- Bauschutzdeckel
- Kondenswasserdämmung

Art.-Nr.	d, ø	K	VE1
359.147.00.1	110 mm	14 cm	1 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

OR remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller