


Geberit myDay Lichtspiegel

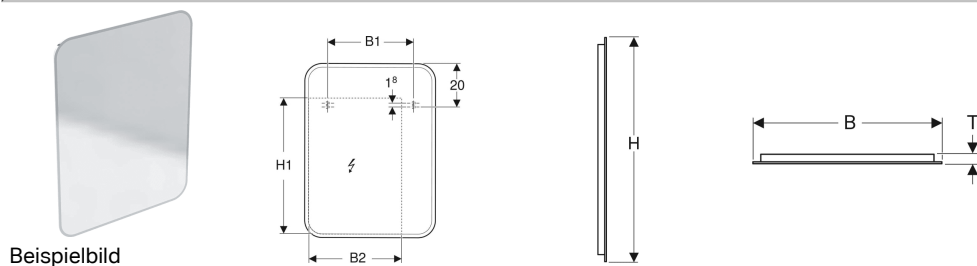

Eigenschaften

- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Ein-/Ausschalten des Lichts über Wandschalter
- Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels

Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Nennspannung	100-230 V AC
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Glas
Lichtfarbe	4200 K

Art.-Nr.	B	B1	B2	H	H1	T	Leistungsaufnahme	Lichtstrom	VE1
824340000	40 cm	19.6 cm	20.7 cm	80 cm	60.7 cm	3 cm	41.15 W	3010 lm	1 St.
824360000	60 cm	39.6 cm	42.9 cm	80 cm	62.6 cm	3 cm	45.55 W	3570 lm	1 St.
824300000	100 cm	79.6 cm	82 cm	70 cm	52.5 cm	3 cm	52.15 W	4410 lm	1 St.

UNIDOMO



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller