


Geberit Set T-Anschlusswinkel 90° gerade, mit Außengewinde MF 1/2"

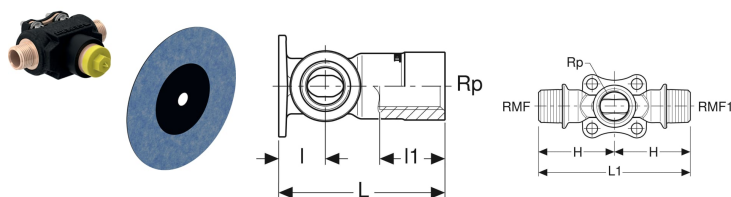

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Trockenbau
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schallgedämmt
- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Vier Befestigungspunkte

Lieferumfang

- Wärmedämmung
- Schalldämmunterlage
- Abdichtscheibe

- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Technische Daten

Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	6.5 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.035 W/(m·K)

- Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	RMF	Rp	RMF1	L	L1	I	l1	H	VE1	VE2
602.261.00.1	15	1/2 "	1/2 "	1/2 "	6.6 cm	9.6 cm	1.9 cm	2.6 cm	4.8 cm	1 St.	10 St.
602.260.00.1	15	1/2 "	1/2 "	1/2 "	7.3 cm	9.6 cm	1.9 cm	3 cm	4.8 cm	1 St.	10 St.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller