


Geberit Set T-Anschlusswinkel 90° abgesetzt, mit Außengewinde MF 1/2"

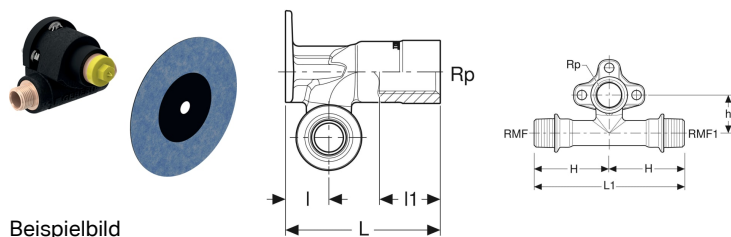

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Trockenbau
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schallgedämmt
- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe

- Drei Befestigungspunkte
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Technische Daten

Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	4 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.035 W/(m·K)

Lieferumfang

- Wärmedämmung
- Schalldämmunterlage
- Abdichtscheibe
- Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	RMF	Rp	RMF1	L	L1	l	l1	H	h	VE1	VE2
602.266.00.1	15	1/2 "	1/2 "	1/2 "	6.6 cm	11 cm	1.9 cm	2.6 cm	5.5 cm	2.8 cm	1 St.	10 St.
602.265.00.1	15	1/2 "	1/2 "	1/2 "	7.3 cm	11 cm	1.9 cm	3 cm	5.5 cm	2.8 cm	1 St.	10 St.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller