


Geberit FlowFit Langkupplung

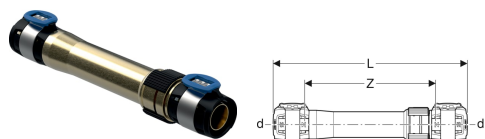

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Zum Erstellen von zusätzlichen Anschlüssen in bestehenden Leitungen
- Zum Verbinden von vorgefertigten Leitungsteilen mit Längenausgleich
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Zum Reparieren beschädigter Geberit Systemrohre ML

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)

Art.-Nr.	DN	d, ø	L	Z	VE1	VE2	VE3	
620.020.00.1	12	16 mm	20 cm	13.5 cm	1 St.	5 St.	25 St.	Neu
620.021.00.1	15	20 mm	20 cm	13.5 cm	1 St.	5 St.	25 St.	Neu
620.022.00.1	20	25 mm	20 cm	13.5 cm	1 St.	5 St.	25 St.	Neu
620.023.00.1	25	32 mm	22.2 cm	15 cm	1 St.	5 St.	10 St.	Neu
620.024.00.1	32	40 mm	23.5 cm	16.3 cm	1 St.	5 St.	10 St.	Neu
620.025.00.1	40	50 mm	34 cm	22 cm	1 St.	5 St.		Neu



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller