


Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhöhe 30 mm, Abgang aus PP

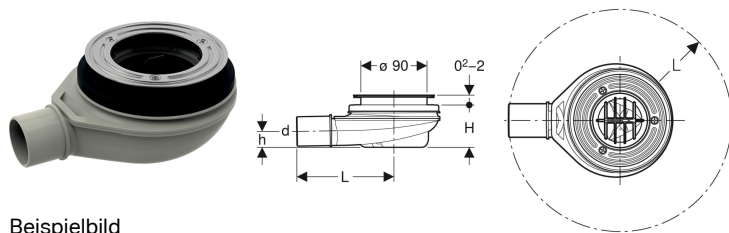

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Duschwannen mit Ventilloch ø 90 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 274 beträgt die Sperrwasserhöhe nur 30 mm

Lieferumfang

- Geruchsverschluss

- Tauchrohr demontierbar
- Geruchsverschlussbecher demontierbar

Technische Daten

Maximale Ablaufleistung bei Stauhöhe 15 mm	0.5 l/s
Sperrwasserhöhe	30 mm

- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Anschlusstutzen	d, ø	L	H	h	VE1
150.580.00.1	PP	40 mm	13.2 cm	5.8 cm	2.2 cm	1 St.

Zubehör

- Geberit Ablaufdeckel d90, für Duschwannenablauf, Sperrwasserhöhe 30 / 50 mm





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller