



Geberit FlowFit T-Anschlusswinkel 90° abgesetzt



Beispielbild

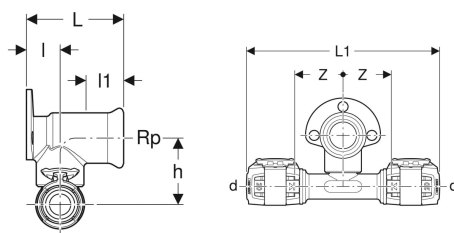

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Versetzt
- Drei Befestigungspunkte
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	L	L1	I	I1	h	Z	VE2	VE3	
620.951.00.1	15	20 mm	1/2 "	20 mm	3.6 cm	13.4 cm	1.8 cm	1.5 cm	3.6 cm	3.4 cm	10 St.	20 St.	Neu
620.981.00.1	15	20 mm	1/2 "	20 mm	5.2 cm	13.4 cm	1.8 cm	2.9 cm	3.6 cm	3.4 cm	10 St.	20 St.	Neu

Zubehör

- Geberit Schalldämmunterlage für Anschluss gerade



- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller