


Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, einfach

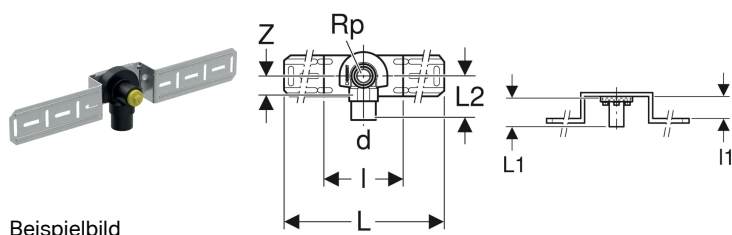

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Schallgedämmt
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

Lieferumfang

- Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	L2	I	I1	Z	VE1	VE2	
619.630.00.1	12	16 mm	1/2 "	90 °	45 cm	5.2 cm	6 cm	10 cm	4 cm	2.7 cm	1 St.	5 St.	Neu
619.631.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	45 cm	5.2 cm	6 cm	10 cm	4 cm	2.8 cm	1 St.	5 St.	Neu

Zubehör

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller