


Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach

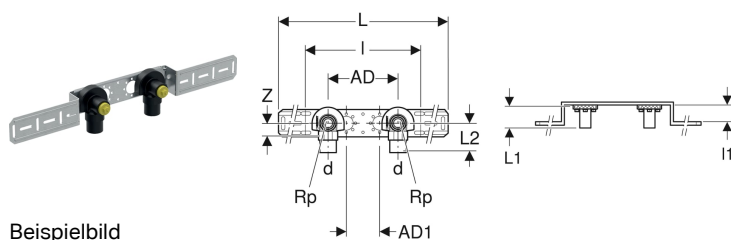

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei

- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Schallgedämmt
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

Technische Daten

Werkstoff | Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial
- 2 Schutzstopfen

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	L2	I	I1	Z	VE1	VE2	
619.640.00.1	12	16 mm	1/2 "	90 °	15.3 cm	7.3 cm	59.7 cm	5.2 cm	6 cm	25.3 cm	4 cm	2.7 cm	1 St.	5 St.	Neu
619.651.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	15.3 cm	7.3 cm	59.7 cm	5.2 cm	6 cm	25.3 cm	4 cm	2.8 cm	1 St.	5 St.	Neu
619.641.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	10 cm	12 cm	59.7 cm	5.2 cm	6 cm	25.3 cm	4 cm	2.8 cm	1 St.	5 St.	Neu

Zubehör

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller