


Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach

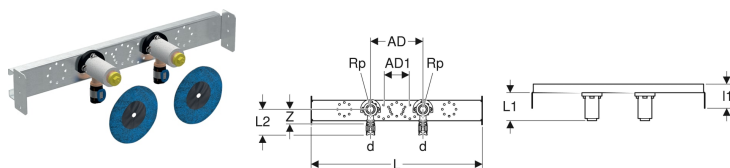

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Trockenbau
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Schallgedämmt

- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

Technische Daten

Werkstoff | Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

Lieferumfang

- 2 Abdichtscheiben
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	L2	I	Z	VE1	VE2	
619.671.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	15.3 cm	7.7 cm	50 cm	7.8 cm	7.3 cm	7 cm	4 cm	1 St.	5 St.	Neu

© 2021 GEBERIT



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller