



Geberit FlowFit Kreuzungs-T-Stück mit Dämmbox



Beispielbild

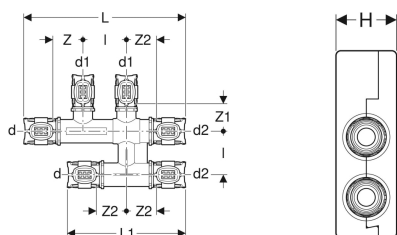

Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Zum kreuzungsfreien Anschließen an zwei parallel verlegte Rohrleitungen
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff	Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	8.5 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.038 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	L	L1	I	H	Z	Z1	Z2	VE2	
619.300.00.1	12	16 mm	16 mm	16 mm	18.6 cm	13.6 cm	5 cm	5 cm	3.5 cm	3.5 cm	3.5 cm	10 St.	Neu
619.311.00.1	15 / 12 / 12	20 mm	16 mm	16 mm	18.6 cm	13.6 cm	5 cm	5 cm	3 cm	3 cm	3.4 cm	10 St.	Neu
619.321.00.1	15 / 12 / 15	20 mm	16 mm	20 mm	18.6 cm	13.6 cm	5 cm	5 cm	3 cm	3 cm	3.4 cm	10 St.	Neu
619.331.00.1	15	20 mm	20 mm	20 mm	18.6 cm	13.6 cm	5 cm	5 cm	3 cm	3 cm	3.4 cm	10 St.	Neu
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25 mm	16 mm	20 mm	18.6 cm	13.6 cm	5 cm	5 cm	3.3 cm	3 cm	3.3 cm	10 St.	Neu
619.312.00.1	20 / 12 / 20	25 mm	16 mm	25 mm	18.6 cm	13.6 cm	5 cm	5 cm	3.3 cm	3 cm	3.3 cm	10 St.	Neu
619.322.00.1	20 / 15 / 20	25 mm	20 mm	25 mm	18.6 cm	13.6 cm	5 cm	5 cm	3.5 cm	3.5 cm	3.5 cm	10 St.	Neu



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller