


Geberit FlowFit Anschluss gerade, mit Überwurfmutter

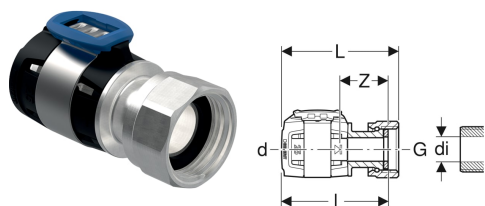

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörpern und Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser $\leq d_i$ geeignet, siehe Tabelle
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Centellen® R WS 3825

Technische Daten

Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)

Art.-Nr.	DN	d, ø	G	d _i , ø	L	I	Z	SW	VE2	VE3
619.490.22.1	12	16 mm	1/2 "	11 mm	6.4 cm	5.7 cm	2.4 cm	24 mm	5 St.	25 St. Neu
619.491.22.1	15	20 mm	1/2 "	11.4 mm	6.4 cm	5.7 cm	2.4 cm	24 mm	5 St.	25 St. Neu
619.492.22.1	20	25 mm	3/4 "	14.8 mm	6.5 cm	5.8 cm	2.5 cm	30 mm	5 St.	25 St. Neu

Zubehör

- Geberit FlowFit Abdeckung für Pressanschluss



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller