


Geberit FlowFit Übergang auf Kupferrohr-Klemmringverschraubung

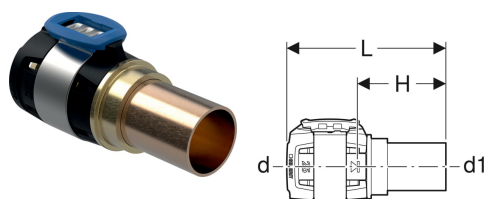

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Ausschließlich für Klemmringverschraubungen geeignet

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | CuZn21Si3P / Cu

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	H	VE1	VE2	VE3	
620.720.00.1	12	16 mm	15 mm	7 cm	3.7 cm	1 St.	5 St.	25 St.	Neu
620.721.00.1	15 / 12	20 mm	15 mm	7 cm	3.7 cm	1 St.	5 St.	25 St.	Neu
620.722.00.1	20	25 mm	22 mm	7.4 cm	4.1 cm	1 St.	5 St.	25 St.	Neu





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller