


Geberit Belüftungsventil GRB50, für Entwässerungssysteme



Beispielbild

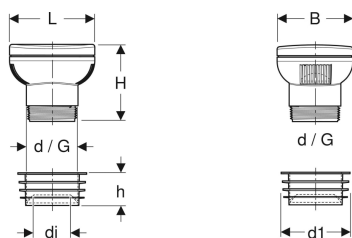

Verwendungszwecke

- Zum Belüften von Abwasserleitungen
- Für Abwasserleitungen in den Rohrdimensionen $\varnothing$ 32–63 mm
- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Schwerkraftentwässerungsanlagen

Technische Daten

Betriebstemperatur	-20 – +60 °C
Luftvolumenstrom (Nachströmluft) bei -250 Pa	7.2 l/s
Werkstoff	ABS

Eigenschaften

- Rohrbelüfter nach EN 12380, Typ A I

Lieferumfang

- Manschette

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, $\varnothing$	G	d1, $\varnothing$	di, $\varnothing$	L	B	H	h	VE1	VE2	VE3
359.900.00.1	weiß	50 mm	1 1/2 "	63 mm	32 / 40 mm	8.3 cm	7.4 cm	7.3 cm	3.2 cm	1 St.	10 St.	50 St.



- Ersatz für Art.-Nr. 303.900.00.1

ALINDOM®



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller