

EAN: 4057304015885
static.hansa.com/00870019



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, Batteriebetrieb, Bluetooth® fähig
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen

- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Kristallklarer Laminarstrahl, Diebstahlsicher
- Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser, Außengewinde, mit integrierter Vorabsperrung
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Projection **175 mm**
 Werkstoff **Messing**

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit **3 s (1-20 s)**
 Hygienespülung **off (off/1-120 h)**
 Dauer Hygienespülung **30 s (1-1800 s)**
 Max. Fließdauer **2 min (1 - 1800 s)**

Elektronische Eigenschaften



Batterie **AA 1.5 V Lithium x 2**
 ItemBluetoothVersion **4.x**

Vorschriften

EMC Directive **C E 2014/53/EU**
 EN Standard **EN 15091**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822) Oras lab.**
 Schutzklasse **IP 55**

Zulassungen und Deklarationen

UN38.3 **UN38-3 Energizer L91**

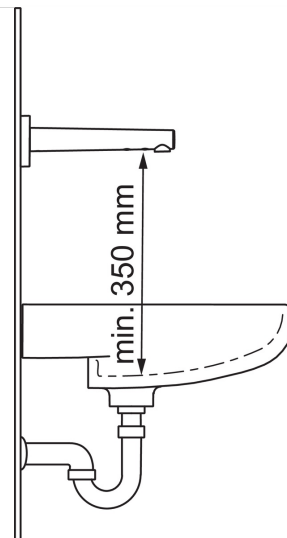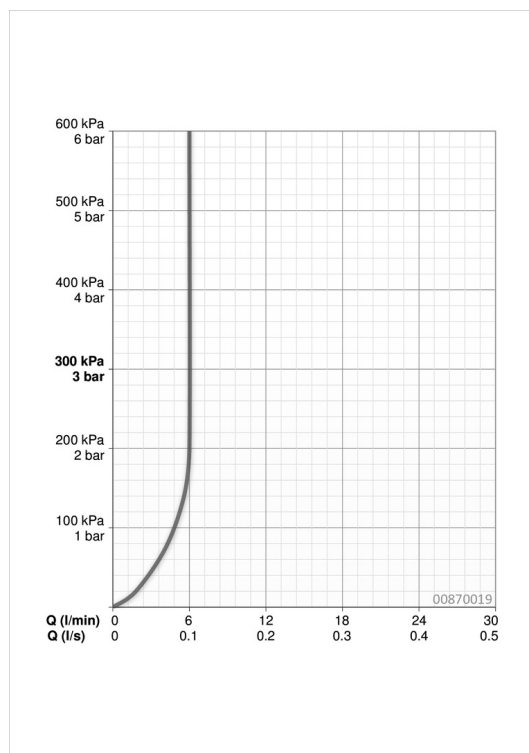



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

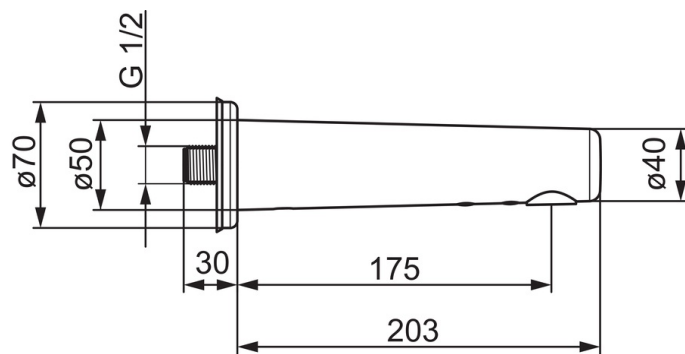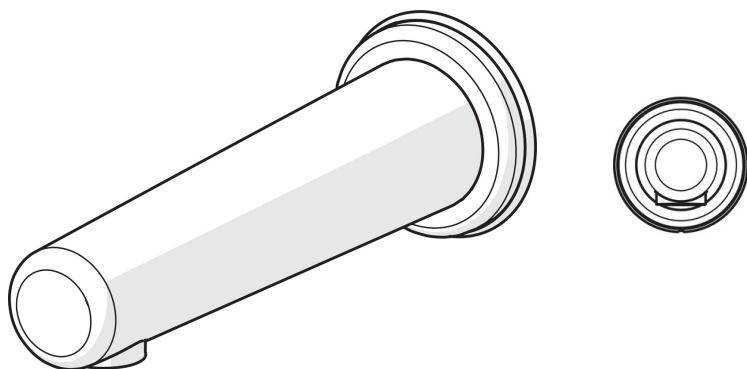

Ersatzteile

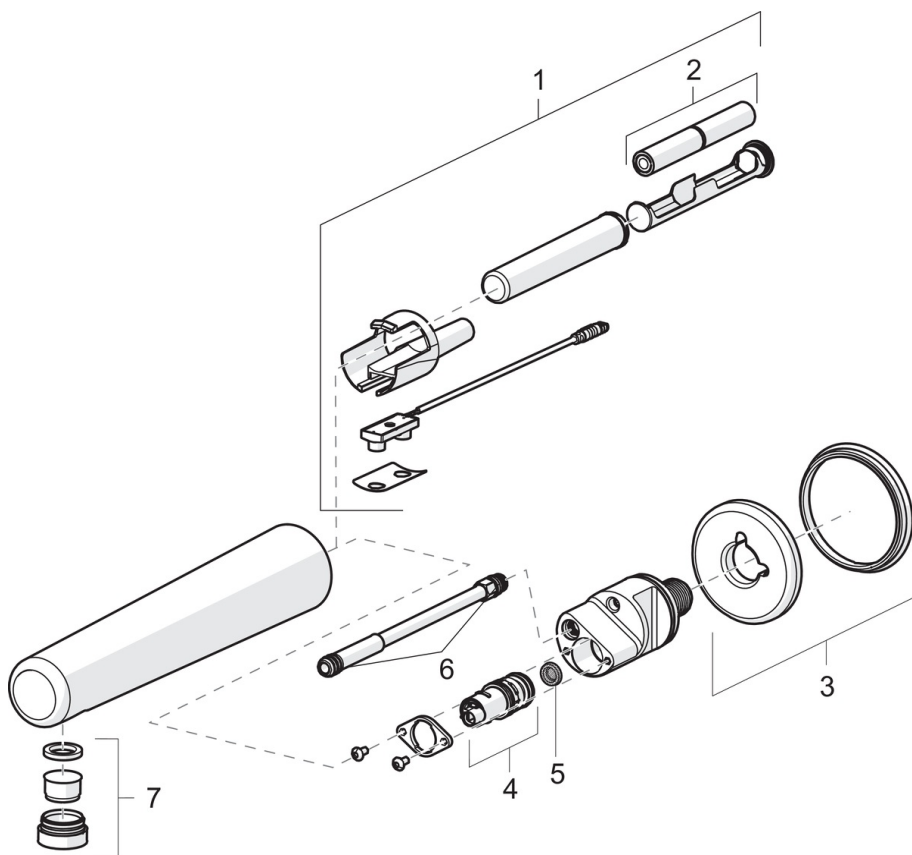

SP00870010

	Name	Art.-Nr.
01	Sensor, 3 V Bluetooth	1000689V
01	Sensor, 3 V Ausgelaufen	59914387
02	Batterie, 1.5 V AA Lithium	59914136
03	Abdeckhülse	59914388
04	Magnetventil, 3 V	59914390
05	Schmutzfilter	59914389
06	O-Ring, 8.1x1.6	59914391
07	Luftsprudler und Schlüssel, M24x1, 6 l/min, Laminar	59914494
N.I.	RV-Patrone, DN15	59914250