

EAN: 4057304000027
static.hansa.com/00880010



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Batteriebetrieb, Berührungslos
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Kristallklarer Laminarstrahl, Diebstahlsicher
- Schmutzfilter, Rückflussverhinderer
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser, Außengewinde, mit integrierter Vorabspernung
- Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Projection **225 mm**
 Werkstoff **Messing**

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit **2 s ± 1 s (1/2/3/4/8 s)**
 Hygienespülung **off (off/12/24/48/72 h)**
 Dauer Hygienespülung **30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)**
 Max. Fließdauer **120 s (10/30/60/120/300 s)**

Elektronische Eigenschaften



Batterie **AA 1.5 V Lithium x 2**

Vorschriften

EMC Directive **C € 2014/30/EU**
 EN Standard **EN 15091**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822) Oras lab.**
 Schutzklasse **IP 55**

Zulassungen und Deklarationen

UN38.3 **UN38-3 Energizer L91**

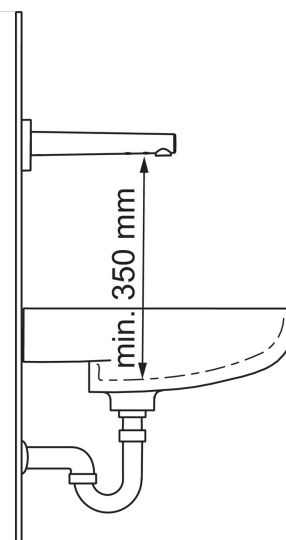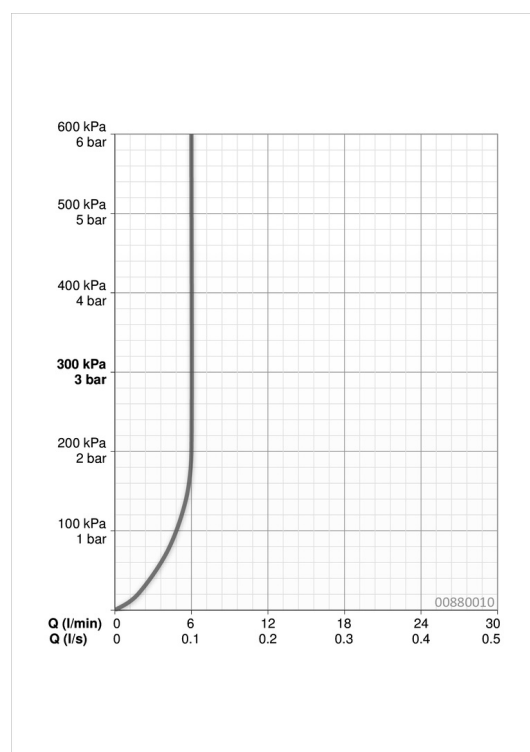



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**



 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

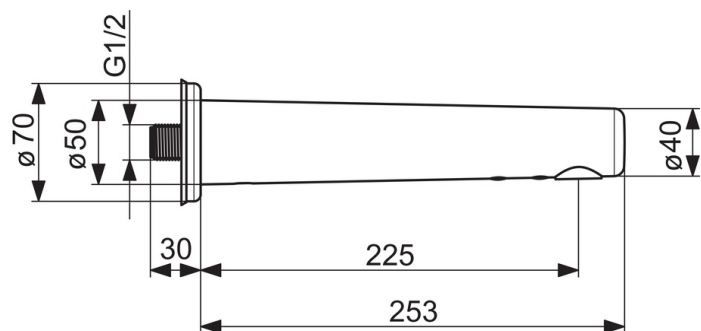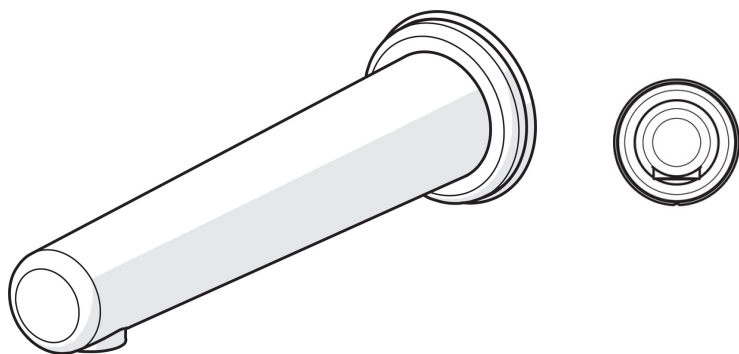

Ersatzteile

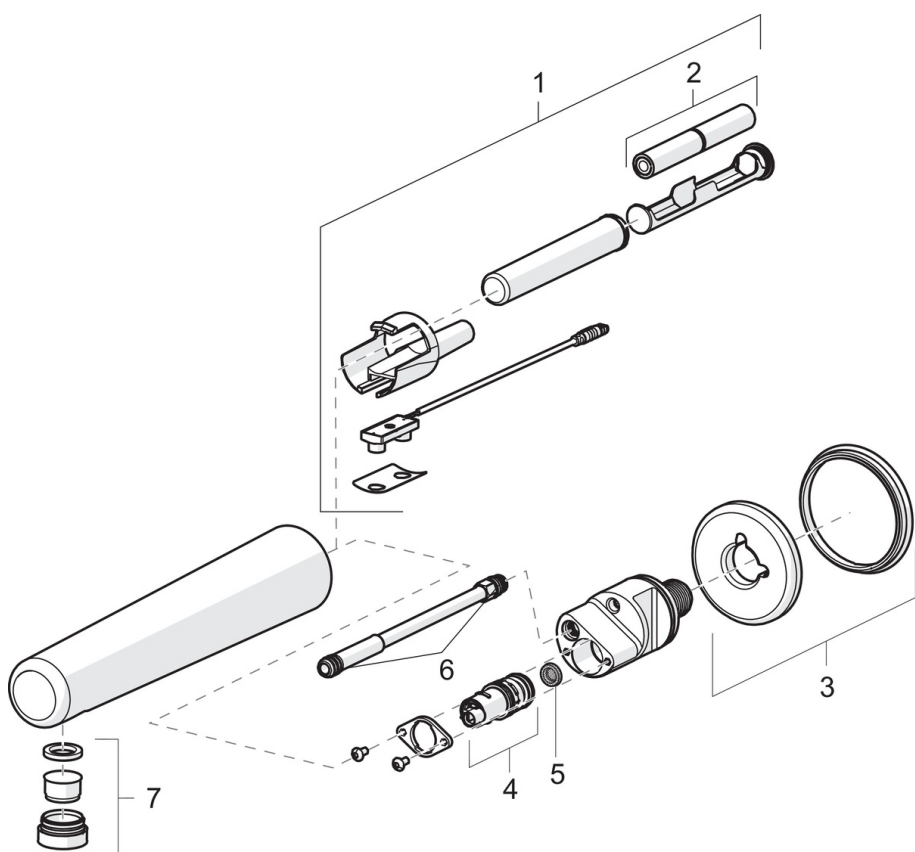

SP00870010

Name	Art.-Nr.
01 Sensor, 3 V Bluetooth	1000689V
01 Sensor, 3 V Ausgelaufen	59914387
02 Batterie, 1,5 V AA Lithium	59914136
03 Abdekhülse	59914388
04 Magnetventil, 3 V	59914390
05 Schmutzfilter	59914389
06 O-Ring, 8.1x1.6	59914391
07 Luftsprudler und Schlüssel, M24x1, 6 l/min, Laminar	59914494
N.I. RV-Patrone, DN15	59914250