

EAN: 4015474135437
static.hansa.com/01450173



- Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- S-Anschlüsse, Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	9.6 l/min
Durchfluss bei 3 bar	19.2 l/min

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar

Vorschriften

EN Standard	EN 817
-------------	---------------

Zulassungen und Deklarationen

ACS	16 ACC NY 271
-----	----------------------

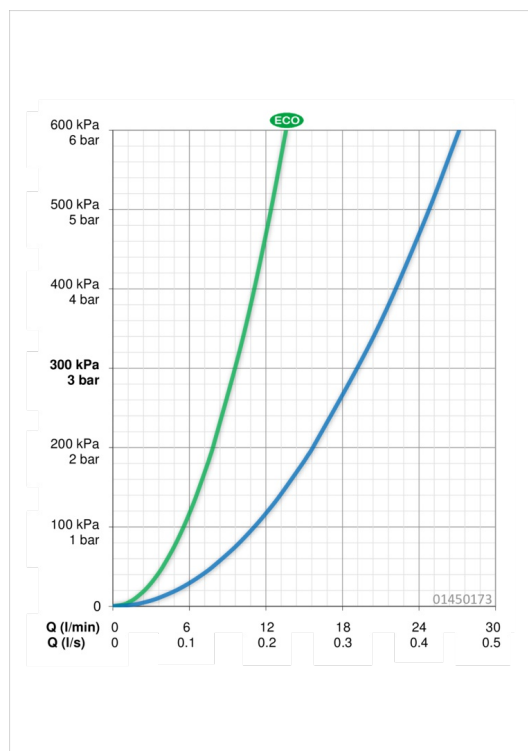



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**



 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

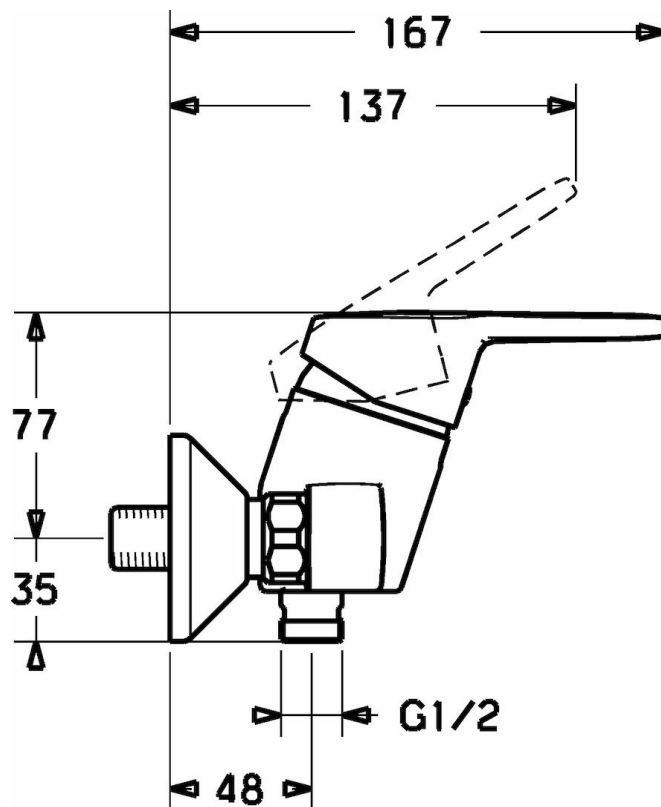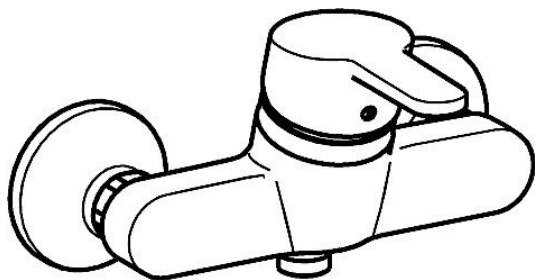

Ersatzteile

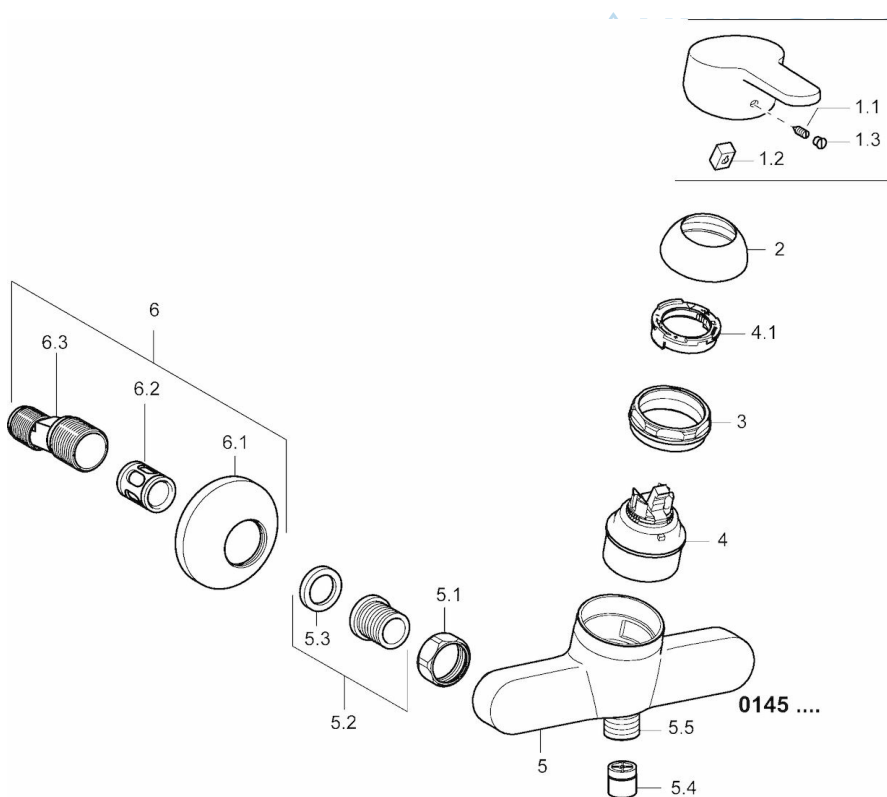

⑤

SP01450173

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, L=110 Ausgelaufen	01580076
1	Hebel, L=86 mm	01580073
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe	59913068
3	Schraube, M50x1, SW45	59913069
4	Kartusche, 4.8 eco	59904601
4.1	Warmwasser Begrenzer	59904759
5.1	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
5.2	Verbinder	59913400
5.3	Dichtung, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Rückflussverhinderer	59905714
5.5	Gewindenippel, G1/2xM18x1	59911384
6	S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
6.1	Rosette	59904796
6.2	Schalldämpfer	59904792
6.3	Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
N.I.	Schlüssel, SW45/SW50	59905190