

EAN: 4015474036888
static.hansa.com/04050100



- Gesundheit & Pflege, Zubehör
- Chrom



- Brauseschlauch-Entleerventil, DN 15 Zur Montage zwischen Schlauch und Armatur bei Aufputz- und Unterputz-Batterien und zur vollständigen Entleerung des Brauseschlauchs gemäß Krankenhausrichtlinie RKI Anschluss G 1/2 Eckform

Technische Daten

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)
 Warmwasserversorgung
 Arbeitsdruck
 Anschlussgröße
 Werkstoff

DN15
max. +80°C
1-10 bar
G1/2
Messing

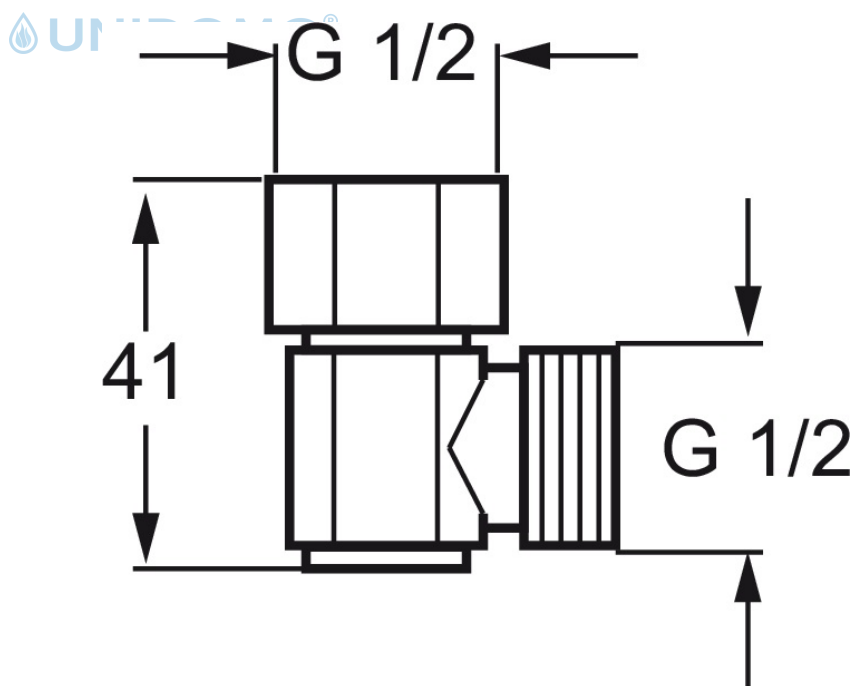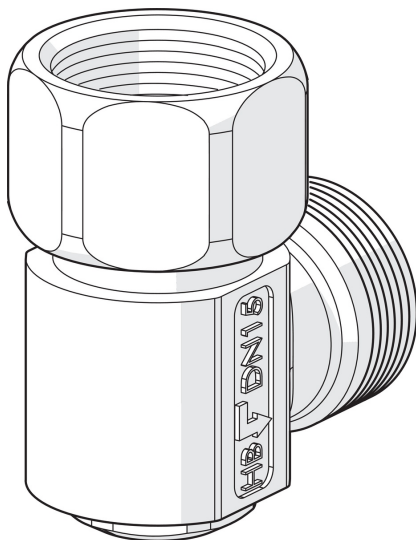



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller