

EAN: 4015474257467
static.hansa.com/04180240



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Kopfbrause, Schwenkbare Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Verstärkte Ausführung
- Squarewallrosette
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch DIN EN 1717

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften




DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Projection **400 mm**

Vorschriften

Geräuschklasse **II (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

ABP **P-IX 7257/IIA** 

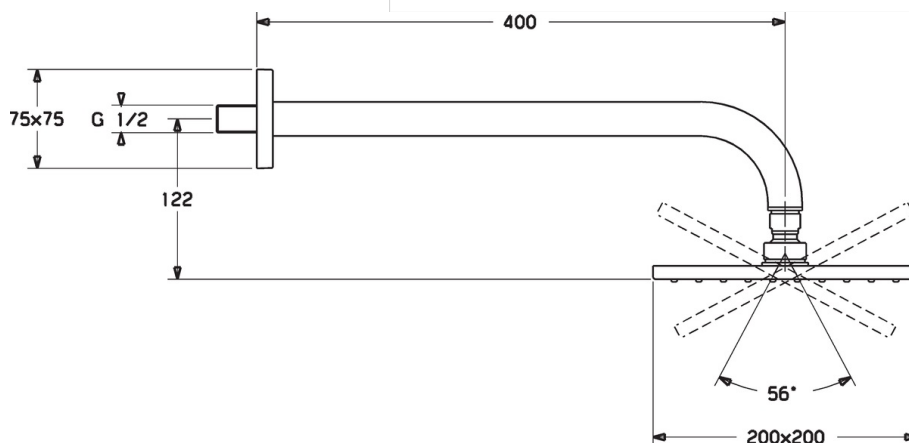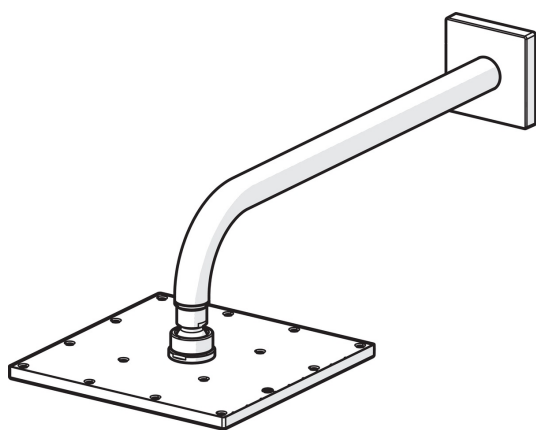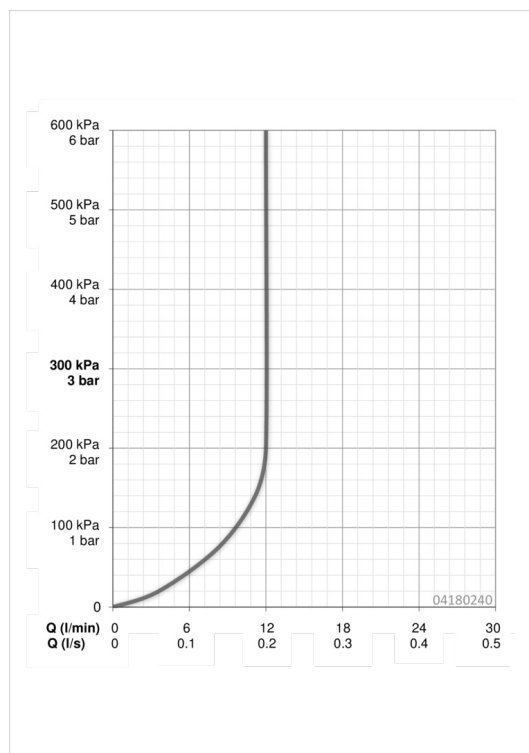



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Ersatzteile

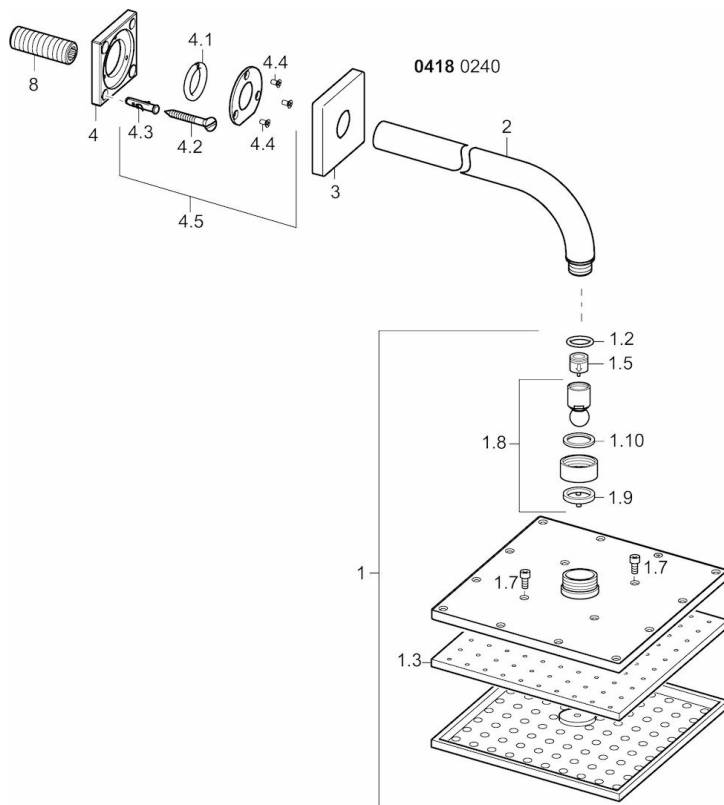

SP04180240

	Name	Art.-Nr.
1	Kopfbrause, 200x200 mm	59913873
1.3	Düsenplatte, 200x200 mm, (-2019)	59913874
1.6	Durchflussbegrenzer	59913753
1.7	Schraube	59913754
2	Brausearm ohne Kopfbrause, G1/2xG1/2	59913872
3	Rosette, 75x75 mm	59913737
4	Plate	59913738
4.1	Klemmring, d 26 mm Ausgelaufen	59912433
4.5	Dichtung	59913446
8	Gewindenippel, G1/2, AF12	59912144

UNIDOMO®