

EAN: 4015474672864
static.hansa.com/04390100



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbares Kugelgelenk

- Kaskadenförmig - Wasserstrahl wie ein Wasserfall, stark und breit
- direkter Anschluss, Außengewinde
- Laminar Wasserstrahl, ohne Luftbeimischung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar

70.2 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)
 Warmwasserversorgung
 Arbeitsdruck
 Anschlussgröße
 Projection
 Werkstoff

DN20
 max. +65°C
 0.5-10 bar
 G3/4
 165 mm
 Messing

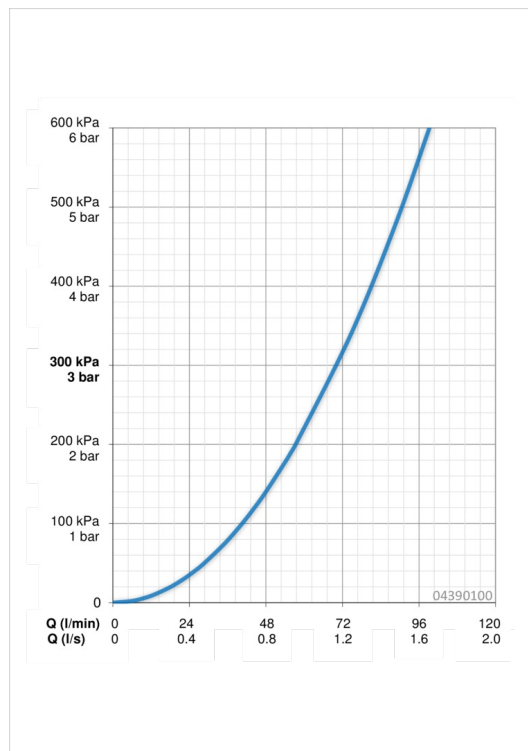



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**



 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

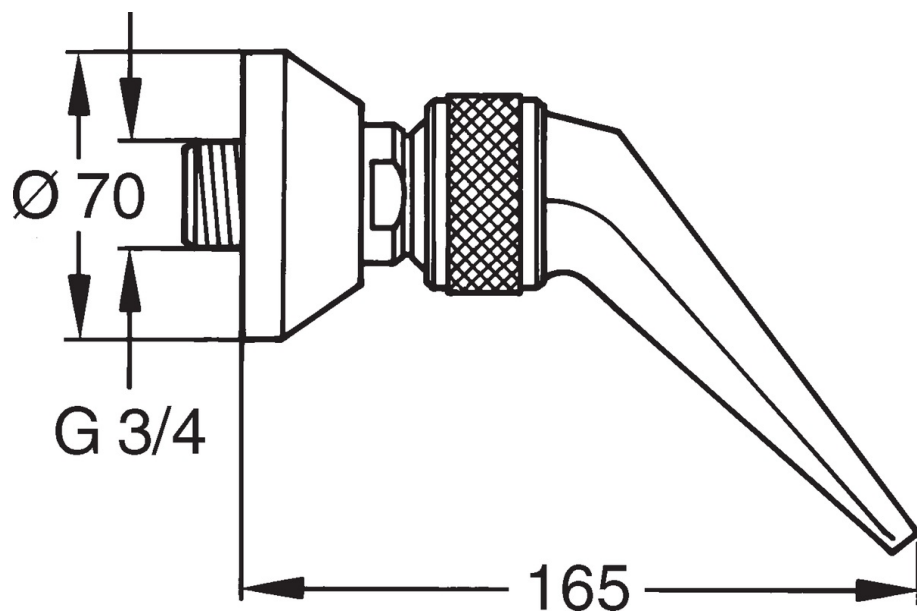

 **UNIDOMO®**