

EAN: 4057304013454
static.hansa.com/08717100



- Wanne & Dusche
- Gesundheit & Pflege
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler

- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Drehumsteller, druckunabhängig, integrierter Umsteller mit Absperrung
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Rosetten 3-fach abgedichtet
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Nachrüstbarer Temperaturendanschlag 02000710 optional bestellbar. Justieren des Anschlags bei Montage zwischen 38° - 42°C möglich

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

24.2 / 15.0 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Anschlussgröße

G1/2

Installationsabstand

CC150± 15 mm

Projection

168 mm

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 1111





Geräuschklasse

II (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW

NW-6509CR0103

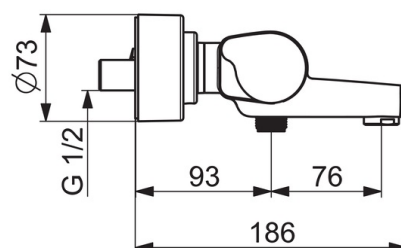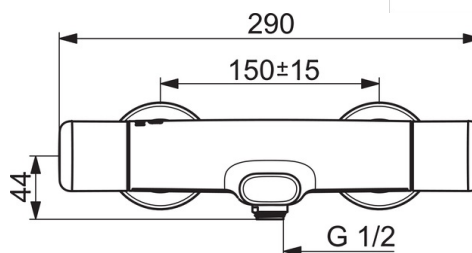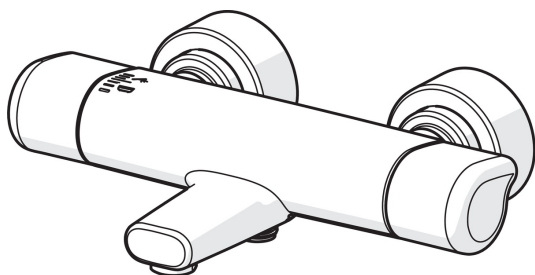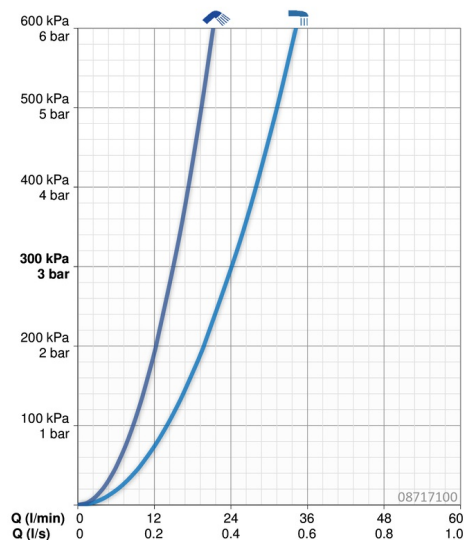



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Ersatzteile

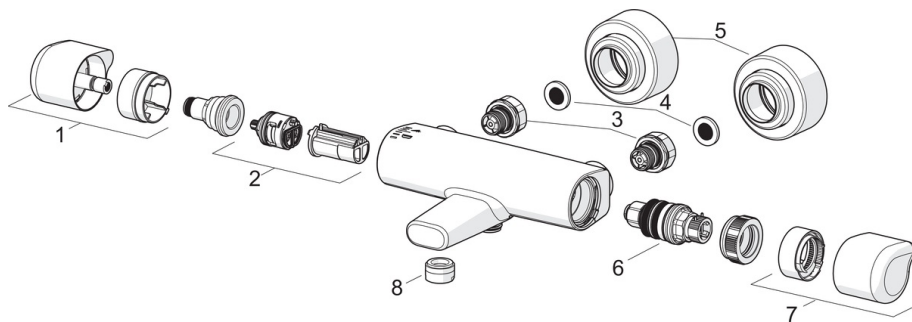

SP08717100

	Name	Art.-Nr.
01	Mengen-Einstell-Griff	1006584V
02	Umsteller/Kartusche	59914116
03	Kombinator	59914472
04	Schmutzfilter, G3/4	59911076
05	Rosette	1006473V
06	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
07	Temperatur-Wählgriff	1005875V
08	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure	59902692

