

EAN: 4057304014437  
[static.hansa.com/08866201](http://static.hansa.com/08866201)



- Gesundheit & Pflege
- Thermostat, Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Wandmontage
- Chrom
- Abnehmbarer Auslauf, Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar, Auslaufprofil, gezogen
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Temperatureinstellgriff
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabsperrung, Schalldämpfer, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **9.6 l/min**

### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +70°C**  
 Arbeitsdruck **1-10 bar**  
 Anschlussgröße **G1/2**  
 Installationsabstand **CC150± 10 mm**  
 Projection **186 mm**  
 Werkstoff **Messing**



### Software-Einstellungen

Nachlaufzeit **2 s (1-20 s)**  
 Hygienespülung **off (off/1-120 h)**  
 Dauer Hygienespülung **30 s (1-1800 s)**  
 Max. Fließdauer **2 min (1 - 1800 s)**

### Elektronische Eigenschaften


Batterie **Lithium 2CR5 6 V**  
 ItemBluetoothVersion **4.x**

### Vorschriften

EMC Directive **C E 2014/53/EU**  
 EN Standard **EN 1111 , EN 15091**  
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**  
 Schutzklasse **IP 55**

### Zulassungen und Deklarationen

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**

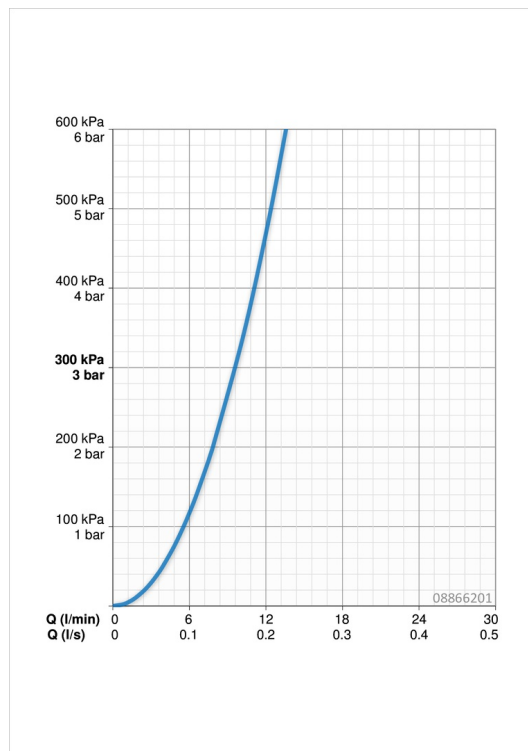



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**




 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

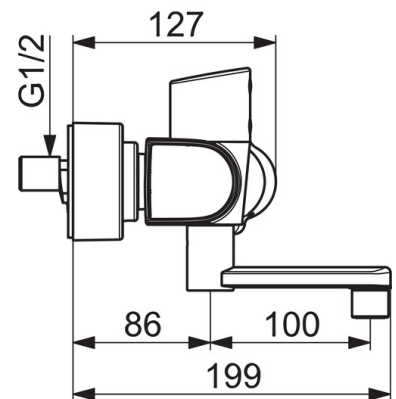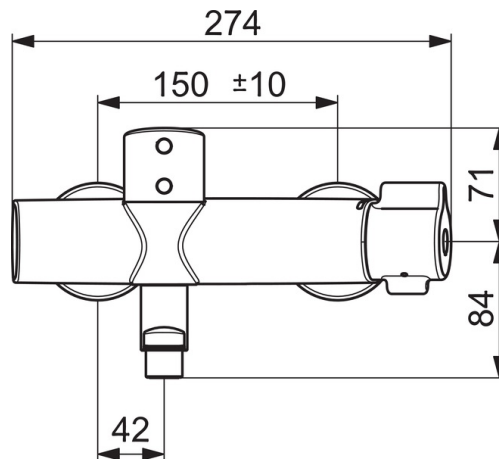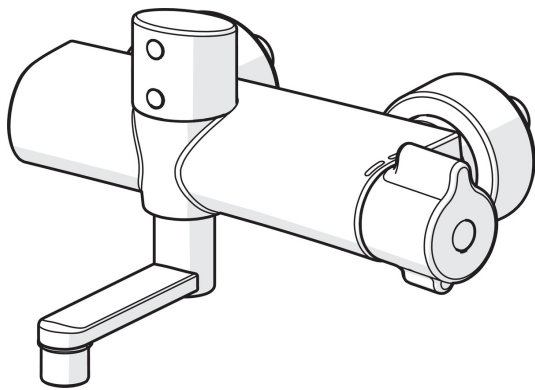

## Ersatzteile

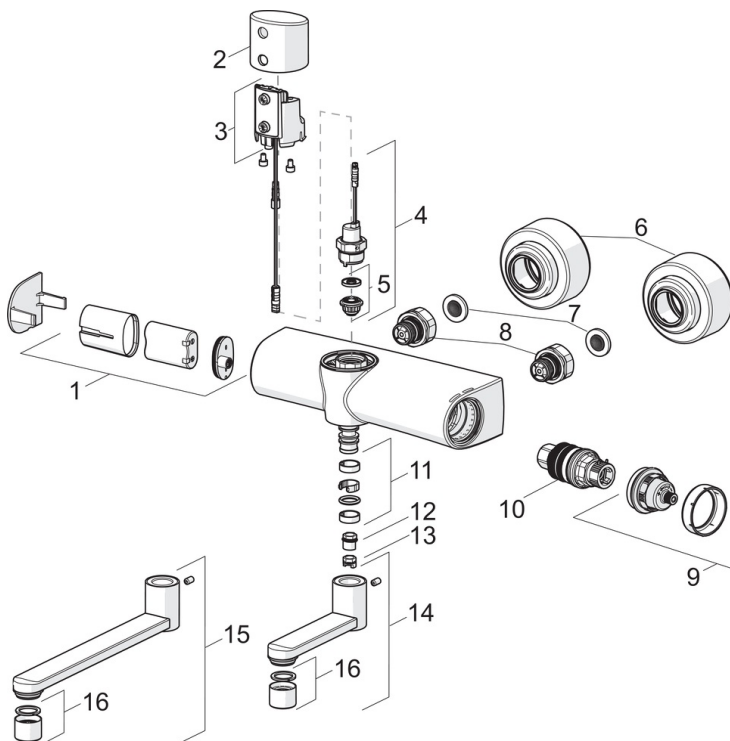

### SP08866201

| Name                                       | Art.-Nr. |
|--------------------------------------------|----------|
| 01 Batteriegehäuse inkl. Batterie          | 59914154 |
| 02 Sensorhalter                            | 1006102V |
| 03 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth              | 1006929V |
| 04 Magnetventil, 3 V                       | 1006792V |
| 05 Membrane                                | 59914150 |
| 06 Rosette                                 | 1006473V |
| 07 Schmutzfilter, G3/4                     | 59911076 |
| 08 Kombinator                              | 59914472 |
| 09 Temperatureinstellgriff                 | 1006058V |
| 10 Thermostatkartusche, 3,4                | 59914114 |
| 11 Auslaufdichtung                         | 59914720 |
| 12 Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°    | 59914264 |
| 13 Begrenzer, 120°                         | 59914728 |
| 14 Auslauf, L=100                          | 59914658 |
| 15 Auslauf, L=200                          | 59914659 |
| 16 Luftsprudler, M22x1 STD PL HC A Laminar | 59914732 |