

EAN: 4057304014338
static.hansa.com/0902228333



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	2 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	123 mm
Werkstoff	Messing




Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	P-IX 29261/IA
CSTB	322-M1-20/1

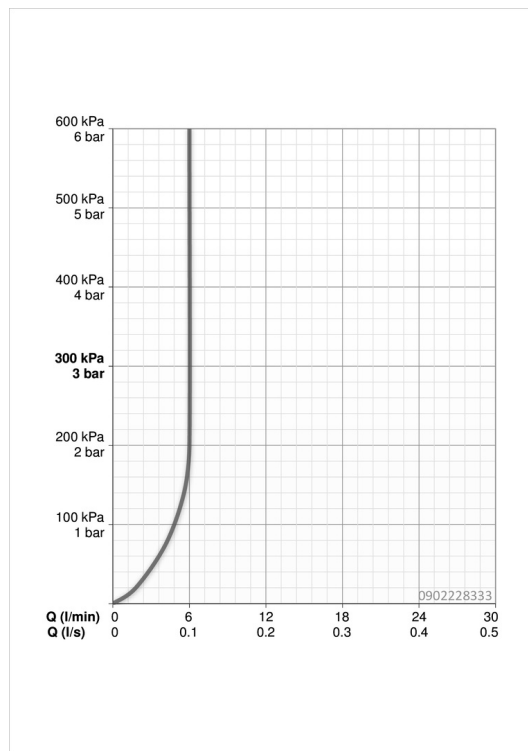



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

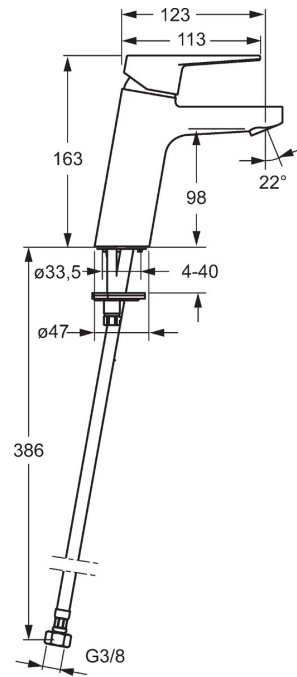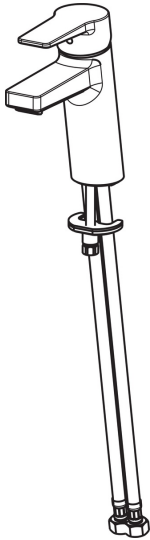

Ersatzteile

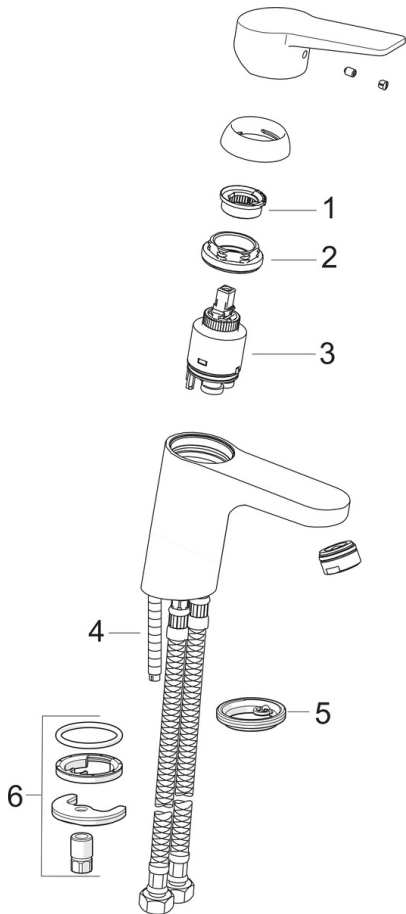

SP0902228333

	Name	Art.-Nr.
01	Temperaturanschlag	59912325
02	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
03	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
04	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
05	Bodendichtung	59914591
06	Befestigungssatz	59910749