


EAN: 4015474277373
static.hansa.com/09450170

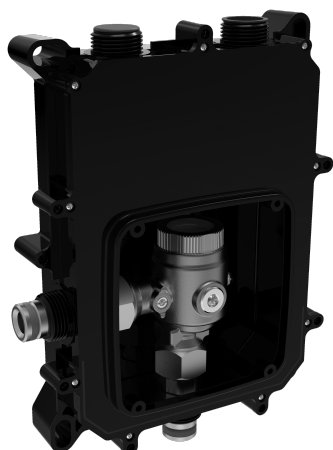

- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Unterputz Einbaukörper
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Schmutzfilter
- direkter Anschluss, Außengewinde, mit integrierter Vorabsperrung
- Gasketsleevefordry, Mountingboxandcoversleeve
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)


Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	26.4 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	0.65 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Werkstoff	Messing

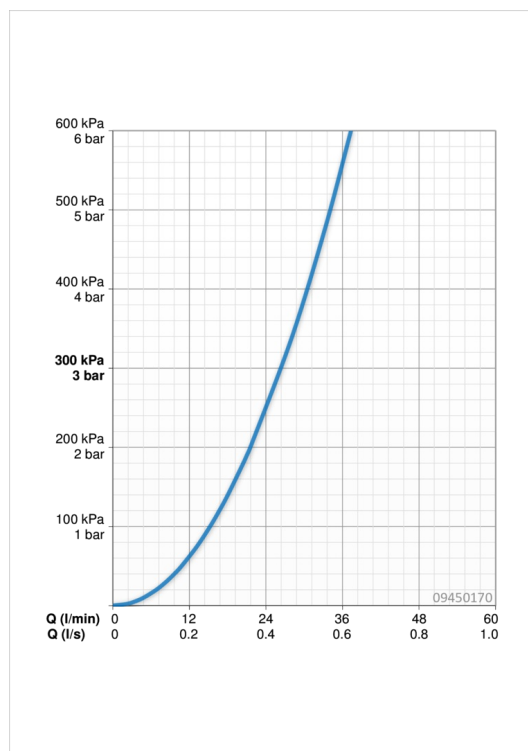



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**



 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

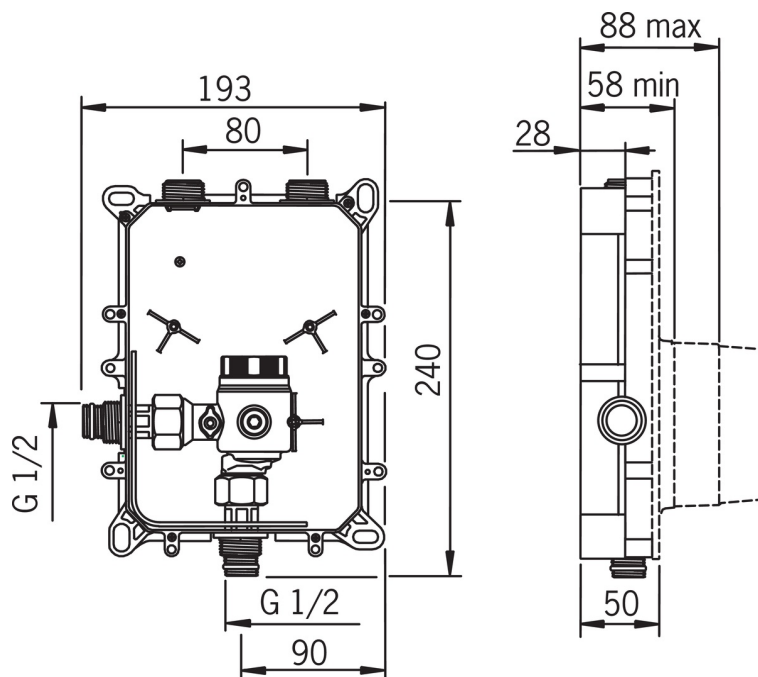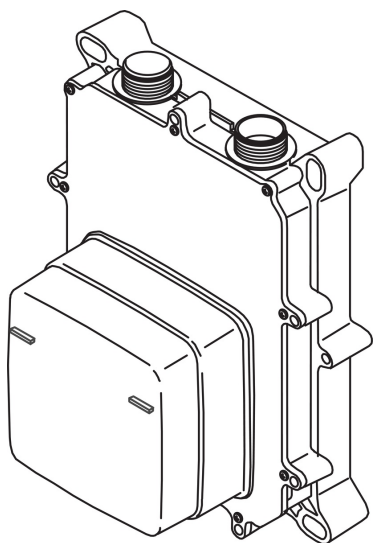

 **UNIDOMO®**