

EAN: 4057304003752
static.hansa.com/40579073



- Dusche
- Thermostat, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer
- Squarewallrosette, FunctionUnitFixedWithScrews

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar **19.8 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**

Vorschriften

EN Standard **EN 1111**

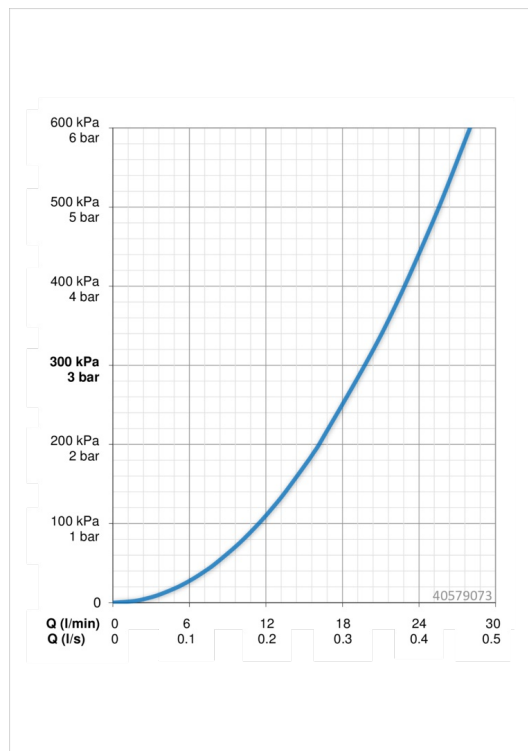



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

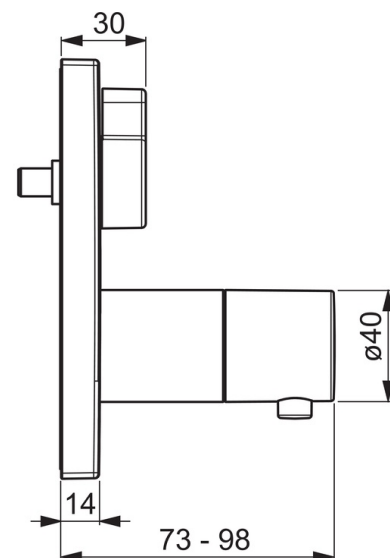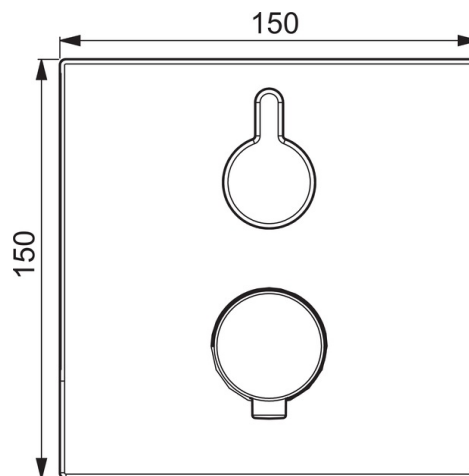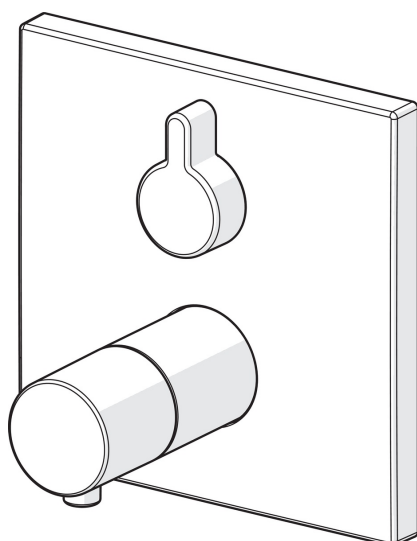

Ersatzteile

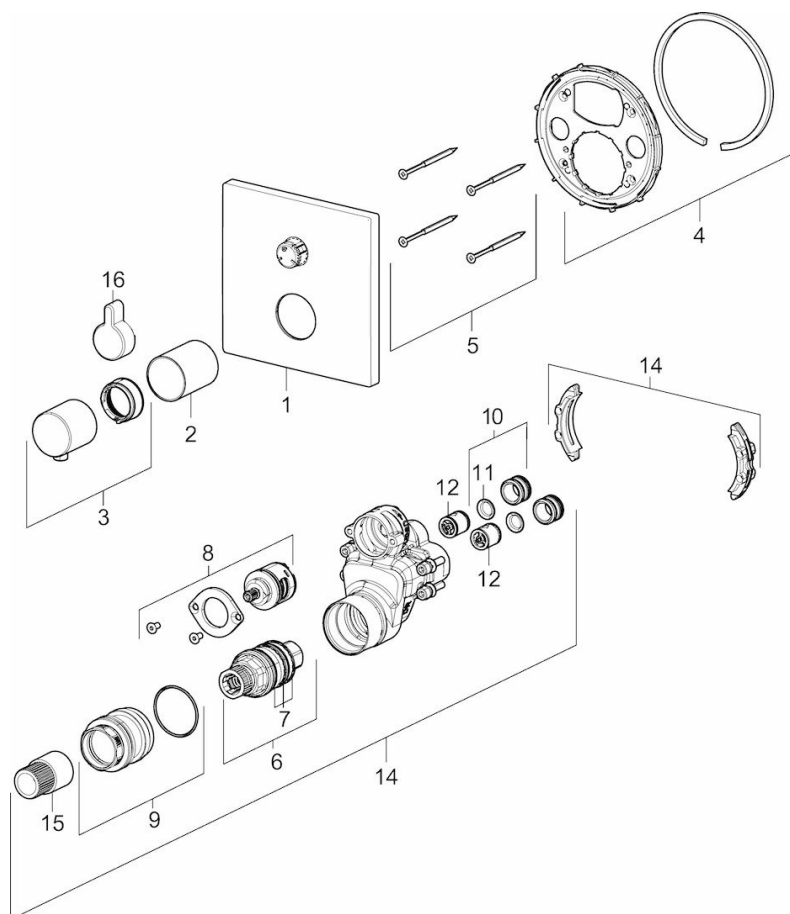

SP40579073

	Name	Art.-Nr.
01	Rosette, 150x150 mm	59914532
02	Abdeckhülse	59914534
03	Temperatureinstellgriff	59914206
04	Befestigungshülse	59914531
05	Schraube, M4.5x80	59912890
06	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
07	O-Ringsatz	59914113
08	Umsteller/Kartusche	59914183
09	Befestigungsschraube, M36x1.5, SW30	59914538
10	Anschlussnippel, (2014-)	59913885
11	O-Ring, d 14x2	59912982
12	Rückflussverhinderer	59905714
13	Funktionseinheit	59914530
14	Befestigungssatz	59914217
15	Spindel	59914354
16	Umstellknopf	59914541