

EAN: 4015474277335
static.hansa.com/41909272



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, Batteriebetrieb, Thermostat, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Magnetventil, Infrarotsensor, PSD-Sensor mit Autofocus, Batterie-Leer-Anzeige
- Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar
- Squarewallrosette

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit **5 s**
 Max. Fließdauer **5 min**



Elektronische Eigenschaften



Batterie **Lithium 2CR5 6 V**

Vorschriften

EMC Directive **C € 2004/108/EC**
 EN Standard **EN 1111, EN 15091**
 Schutzklasse **IP 55**

Zulassungen und Deklarationen

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**

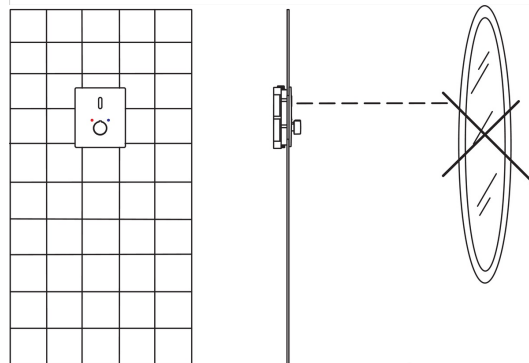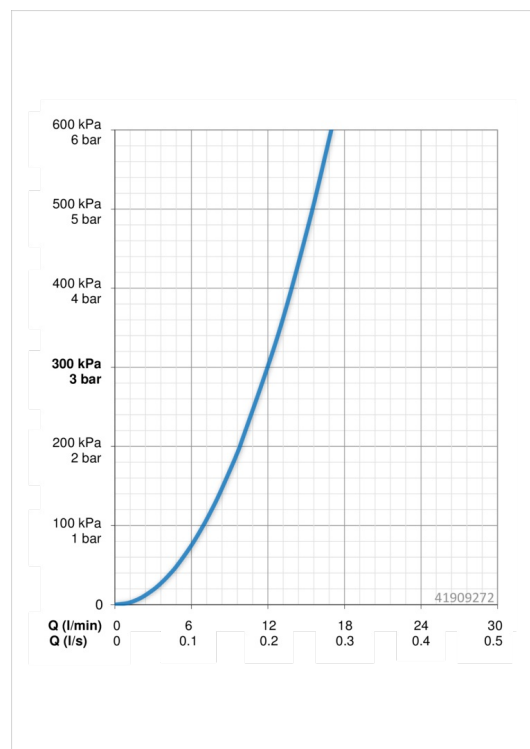



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

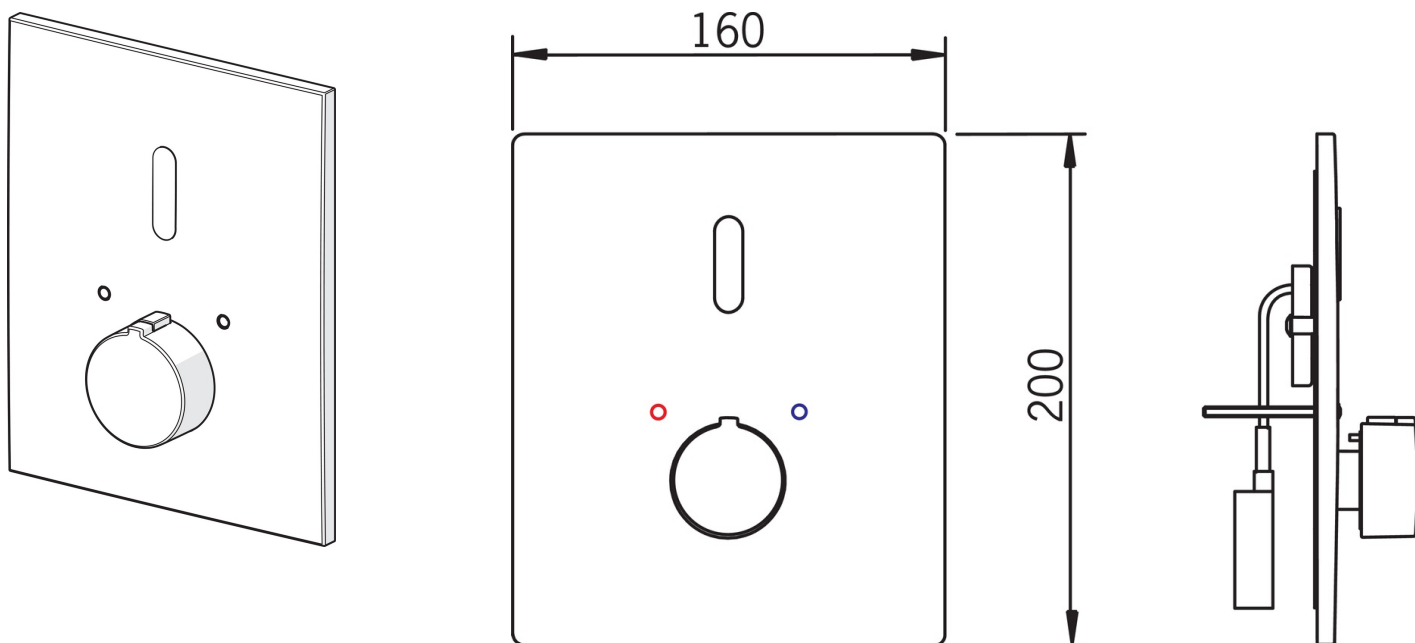

Ersatzteile

SP41909272

	Name	Art.-Nr.
1	Temperatureinstellgriff	59914120
2	Befestigungssatz	59914254
3	Sensor, 6 V / 72 h	59914256
4	Batterie, 2CR5 6 V	59911670
5	Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914154

