

EAN: 4015474241527
static.hansa.com/44170210



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1750 mm), Anti-Kalk-Technik
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl
- Schmutzfilter
- Laminar Wasserstrahl, ohne Luftbeimischung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **0.5-5 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Werkstoff **Verbundwerkstoff**

Vorschriften

EN Standard **EN 1112, EN 1113**

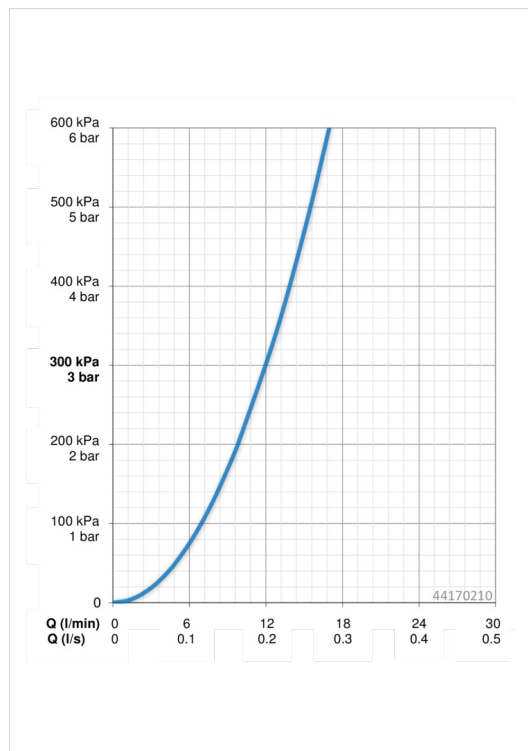



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

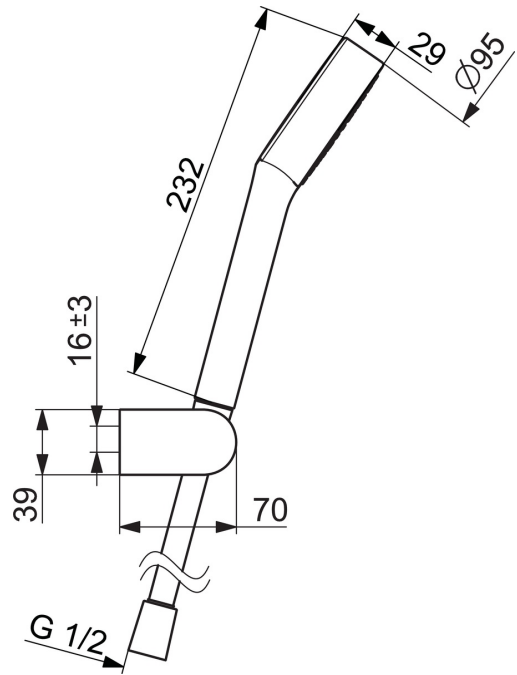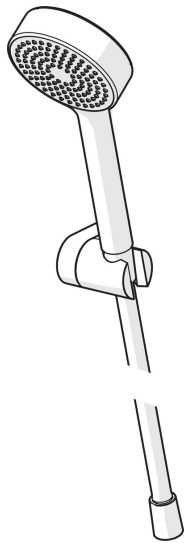

 UNIDOMO®