

EAN: 4057304015861  
[static.hansa.com/4435013033](http://static.hansa.com/4435013033)



- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Matt-Schwarz
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig, integrierter Umsteller mit Absperrung
- Handbrause, Brausestange, Kopfbrause, Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1750 mm), Variable Montagemöglichkeit, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schutzfilter
- S-Anschlüsse, Außengewinde, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Kürzbar

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Durchfluss bei 3 bar                          | 15.0 / 15.6 l/min |
| Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s | 1.8 bar           |

### Technische Eigenschaften

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| DN-Größe (Nennmaß)   | DN 15        |
| Warmwasserversorgung | max. +65°C   |
| Arbeitsdruck         | 1-10 bar     |
| Anschlussgröße       | G1/2         |
| Installationsabstand | CC150± 15 mm |
| Projection           | 445 - 470 mm |
| Werkstoff            | Messing      |




### Vorschriften

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| EN Standard       | EN 1111, EN 1112, EN 1113 |
| Geräuschkategorie | I (ISO 3822)              |

### Zulassungen und Deklarationen

|     |                |
|-----|----------------|
| ABP | P-IX 29855/IAS |
| ACS | 20 ACC LY 145  |

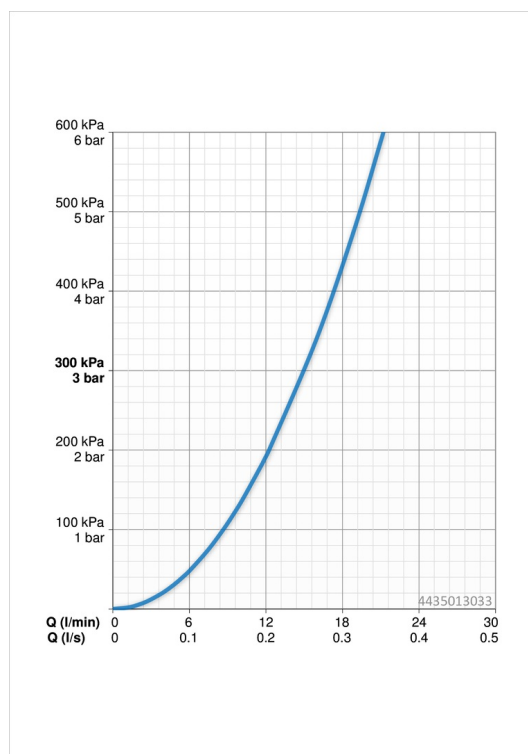



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

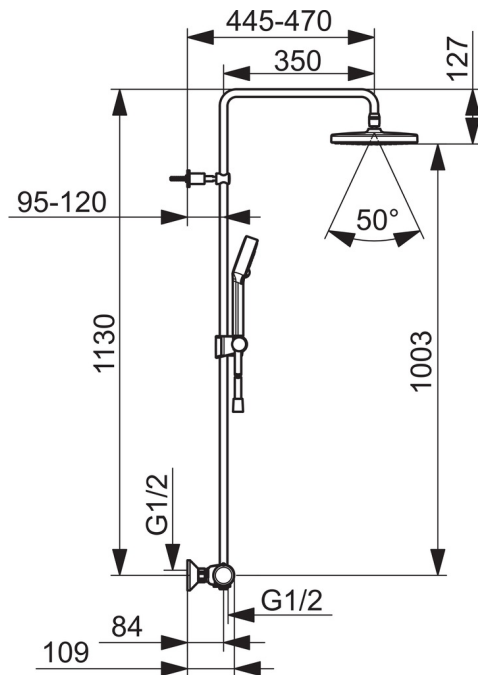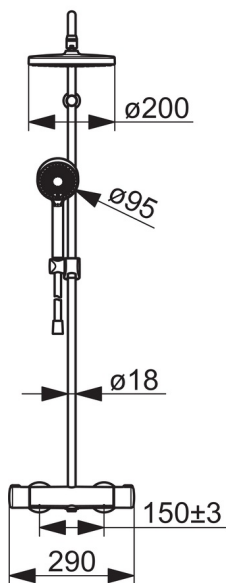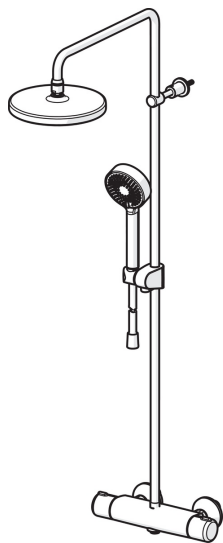

 **UNIDOMO®**